

LORO-HPT-NOT KOMBI F.FREISP./DRUCKSTR.

**LORO-Haupt-Not-Kombi für Freispiegelströmung und Druckströmung mit Klemmflansch für Kunststoff
DN 100/50**

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Serie 88 Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung und Notentwässerung mit Druckströmung, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingriffstiefe 106 mm, mit Haupt-Not-Kombi Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX772, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088101346
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	250 x 270 x 605 mm
Gewicht	11,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freispiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent-Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System. Vorteile 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem Nur 1 Durchbruch durch die Attika für die Haupt- und Notentwässerung. Nur 1 sichtbare Falleitung an der Fassade. Nur 1 Ablauf mit nur 1 Abdichtungsebene. Stille Freispiegelströmung bei Normalregen (Hauptentwässerung DN 100) Power Druckströmung bei Starkregen (Notentwässerung DN 50) Die Systemfunktion und die dachentwässerungsnormgerechte Leistung ist vom unabhängigen Prüfinstitut LGA gemessen und zertifiziert

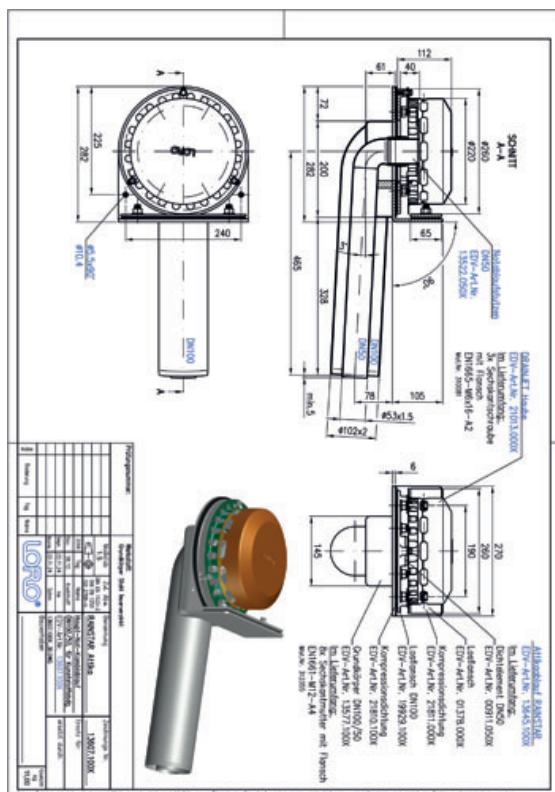

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 772

BIM 3D (STEP)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)