LORO-VERSAL SCHNELLABL.-GRUNDEINH.F.UMKE

LORO-VERSAL Quick Drain Basic Unit for Inverted Roofs made of stainless steel with heat insulation and heating DN 70

Description

LORO-VERSAL siphonic drain base unit, for siphonic flow with planned completely filled pipe, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, with clamping flange as fixed and loose flange construction, made of stainless steel, with thermal insulation and heating, consisting of drain pot, air strainer and loose flange, DN70

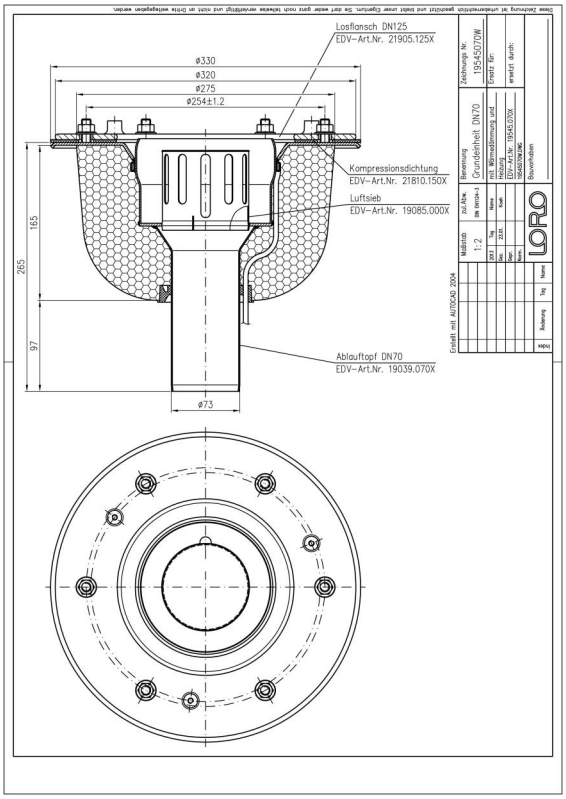

Article information

EAN Code	**4038088067772**
ETIM Class	**EC011398**
Nominal diameter	**DN 70**
Outside measurements (HxWxL)	**330 x 330 x 265 mm**
Weight	**7,00 Kg (STK)**
Product group	**4**
Customs tariff number	**73089098**
Material / Color	**Edelstahl, Silber**

Usage note

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Durch den Grundkörper mit universellem Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion können Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff problemlos eingedichtet werden.

Downloads

Alles online

- Installation (PDF)
- Certificate (PDF)
- CAD (DWG)
- CAD drawing (PDF)
- System data sheet LX 849
- Brochure (PDF)
- CAD 2D (DXF)