

LORO-DJ NOT-ABL.M.FLACHER HAUBE,EDELST.

LORO-DRAINJET emergency drain with flat cover stainless steel with clamping flange one-piece DN 70

Beschrijving

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 20.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood flate version made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX2120, made of stainless steel, DN70




Artikelgegevens

EAN-code	4038088106600
ETIM Klasse	EC010827
Nominale diameter	DN 70
Buitenafmetingen (HxBxL)	260 x 260 x 332 mm
Gewicht	2,60 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnumme	73072980

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

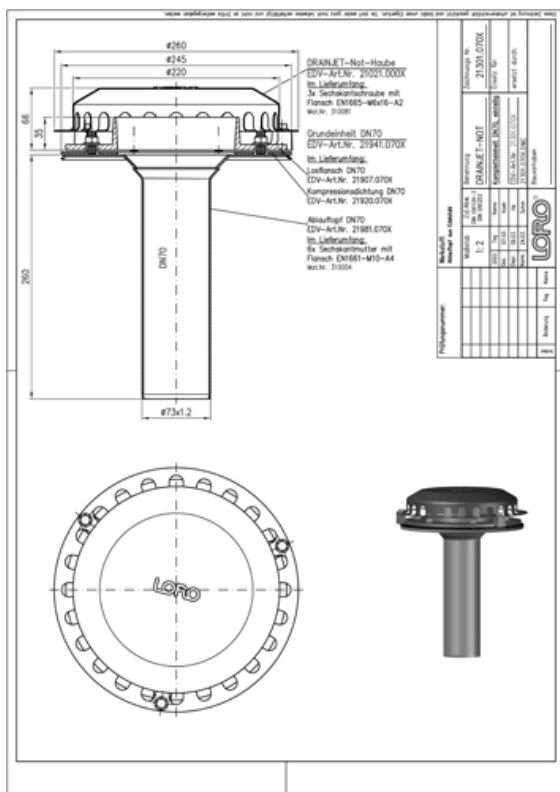

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Systeemdatablad LX 2120](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)