

6.1

Dach-Schnellablaufsysteme

LORO-DRAINLET® Schnellablaufsystem als Hauptablauf

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent-Power

Die LORO-X Drainlet Dachentwässerungssysteme mit senkrechtem Anschluss an das Rohrsystem erreichen bei Silent-Power Freispiegelströmung Abflussleistungen von bis zu 9,8 l/s mit DN125 Falleitung (6,2 l/s mit DN100) bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach.

Vorteile:

- DN 70 - DN 125
- ein- und zweiteilige Ausführung
- Abflußleistung
 DN 70: 6,3 l/s
 DN 100: 6,2 l/s
 DN 125: 9,8 l/s
- bei 35 mm Wasserhöhe

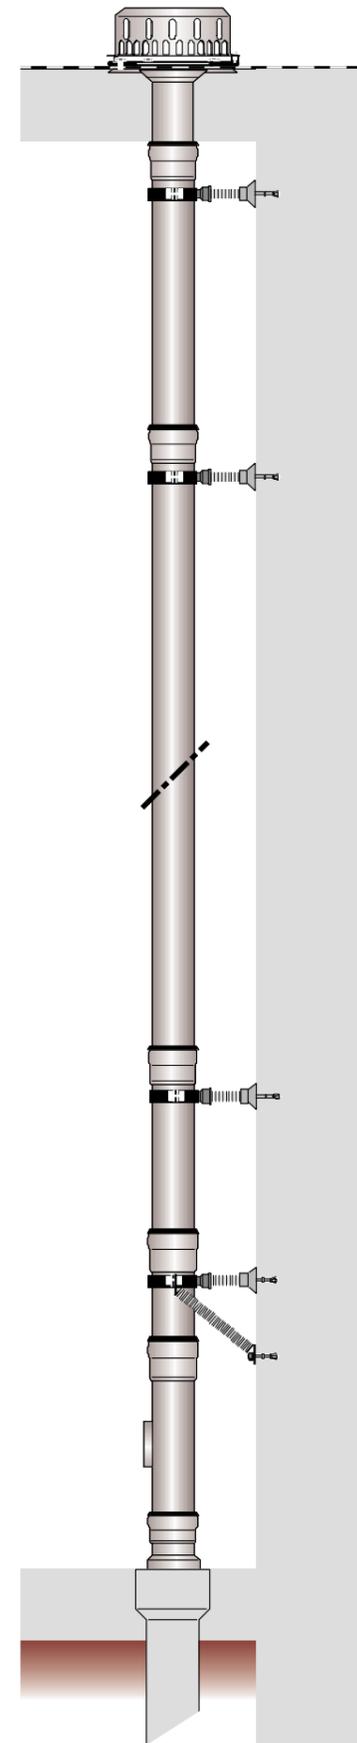

... mit Sicherheit optimal entwässert!