

Gründach

Erde, Kies und Pflanzen

Bei vielen Flachdächern wird die Dachfläche bereits als Gründach genutzt.


Die Herausforderung besteht bei der Entwässerung nun darin, Erde und Kies von der Entwässerung fern zu halten und den Zulauf des Wassers sicherzustellen.

Hierfür bietet LORO spezielle Aufsätze für Flachdachabläufe und Attikaabläufe:

1. Kontrollschacht für Flachdachabläufe

Der speziell entwickelte Kontrollschacht sichert durch seine länglichen Öffnungen an den Seiten den Zulauf für das Wasser aus der Erdschicht.

Über den abnehmbaren Deckel ist der Zugang zum Flachdachablauf zur Wartung und Reinigung sichergestellt.

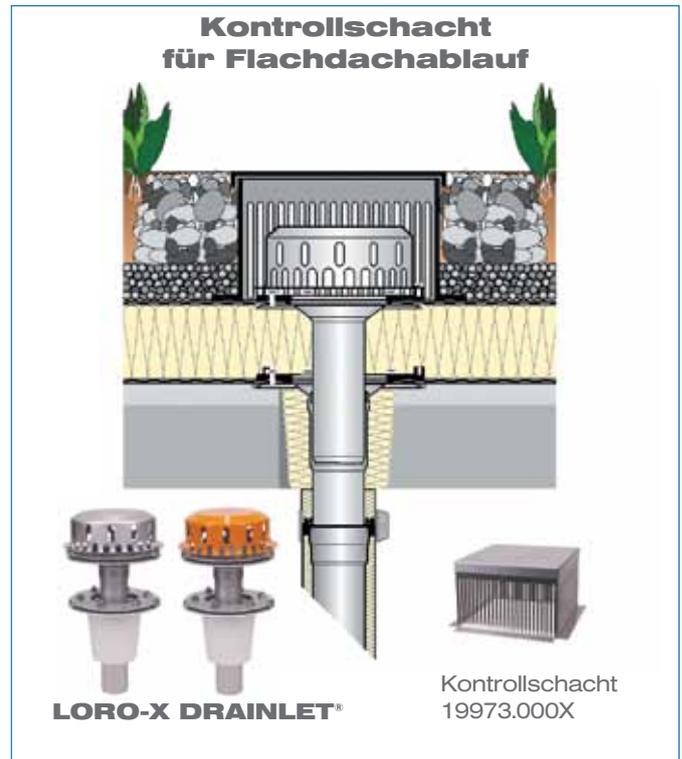

2. Siebeinheit für RAINSTAR-Attikaabläufe mit Freispiegelströmung

Die Siebeinheit mit speziellem Lochmuster für die LORO-X RAINSTAR-Attikaabläufe ist die platzsparende Variante für Abläufe direkt an der Attika.

Die Siebeinheit wird anstelle der LORO-X Haube auf den Flansch des Ablaufes montiert.

Achtung: Die Siebeinheit kann nicht für Druckströmung verwendet werden!

Der verzögerte Zufluss des Wassers zum Entwässerungssystem muss berücksichtigt werden.

Berechnungsbeiwert C bei der Bemessung der Dachfläche:

C = 0,5 bei Vegetationsschicht unter 10 cm

C = 0,3 bei Vegetationsschicht über 10 cm

