


Aufbauschema/Systembauteile

Serie FF:

LORO-Balkoneinzelabläufe mit VS-Anschlussmanschette

DN 50 und DN 70, aus Stahl, feuerverzinkt

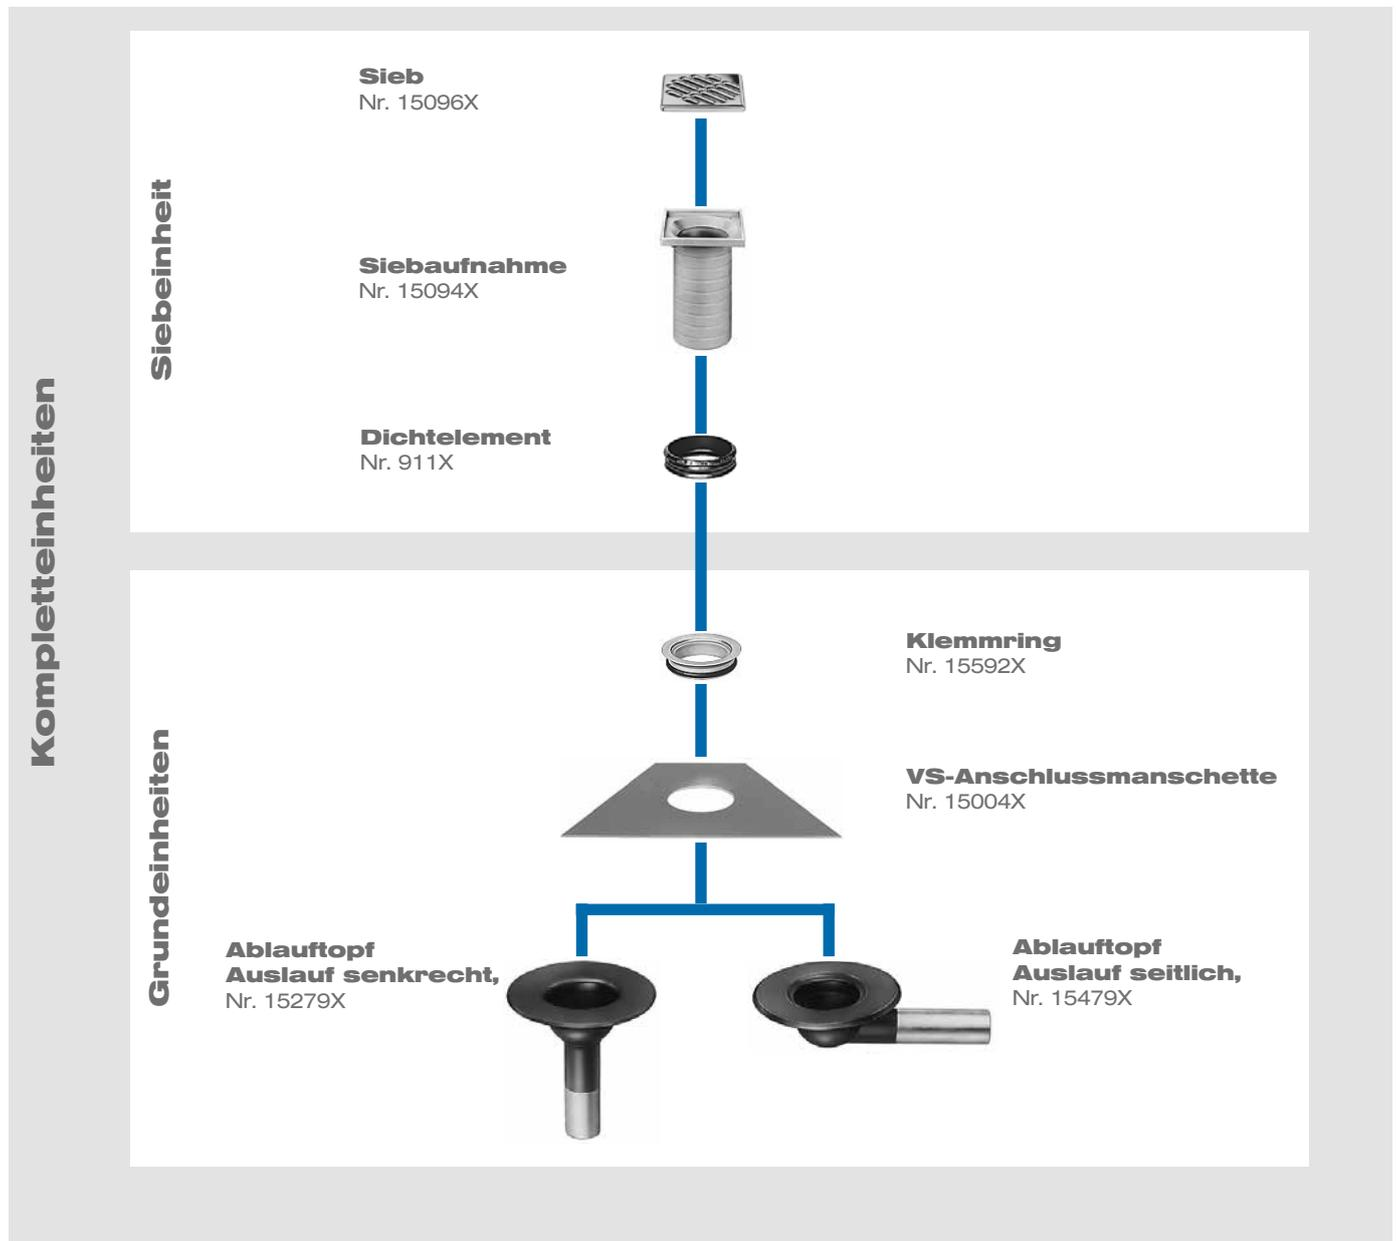

LORO-Balkonabläufe, Serie FF, werden als Kompletteinheiten geliefert. Sie können aber auch alternativ aus Teileinheiten (Ablaufgrundeinheit, Siebeinheit) für den jeweiligen Einsatzfall zusammengesetzt werden.

Auf Anfrage sind LORO-Balkonabläufe, Serie FF, bei wärmeisolierten Decken auch mit Wärmeisolation und Etageeinbauelement lieferbar. Sie können kombiniert eingesetzt werden z.B. Balkonablauf mit Anschlussmanschette, Serie E/F, und Etageeinbauelement mit VS-Anschlussmanschette.