


Für Balkone aus wasser- undurchlässigen Betonfertigteilen, ohne zusätzlichen Belag

Serie I

LORO-Balkonabläufe mit Anschlußmanschette DN 50- DN 100

aus Stahl, feuerverzinkt, zusätzlich beschichtet

für Plattenstärken von 120-200 mm

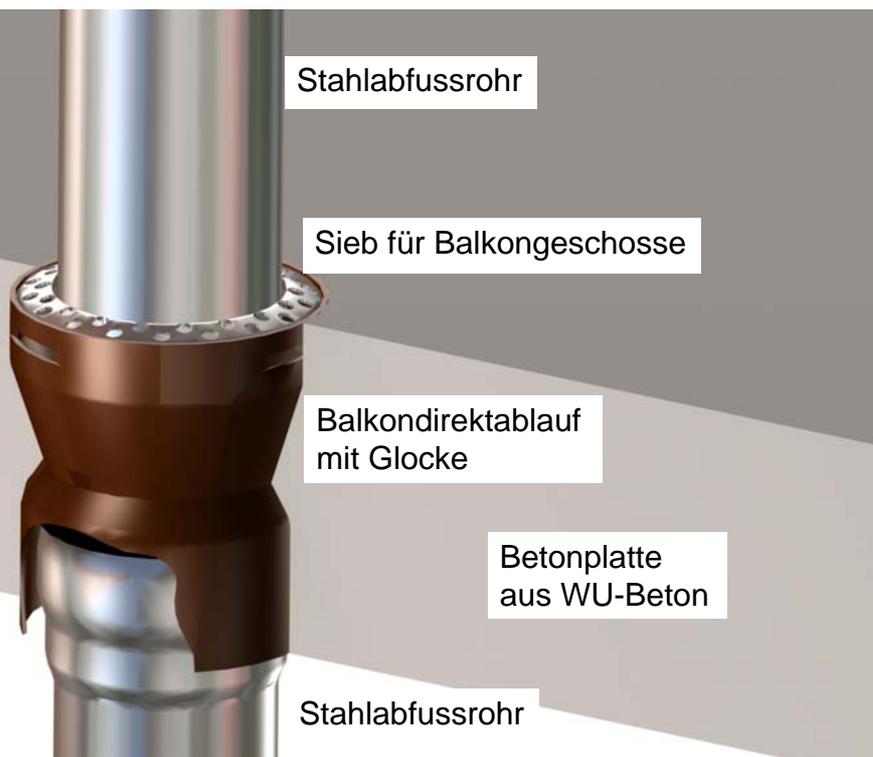

Zur Sanierung von Balkonen und Laufgängen

Serie J

LORO-VERSAL Balkondirektabläufe mit Stützrand DN 70- DN 100

aus Stahl, feuerverzinkt, innen zusätzlich beschichtet

für Deckenstärken von 100-250 mm

