Anforderung: Bei einer Bestandsrinne ein Notablauf nachrüsten ohne Demontage der Rinne.
Umsetzung: In die bestehende Rinne wird der Abkantspeier (5) befestigt und eingedichtet.
In die Muffenverbindung wird der DJ Mini (ohne Stauelement) eingesetzt.

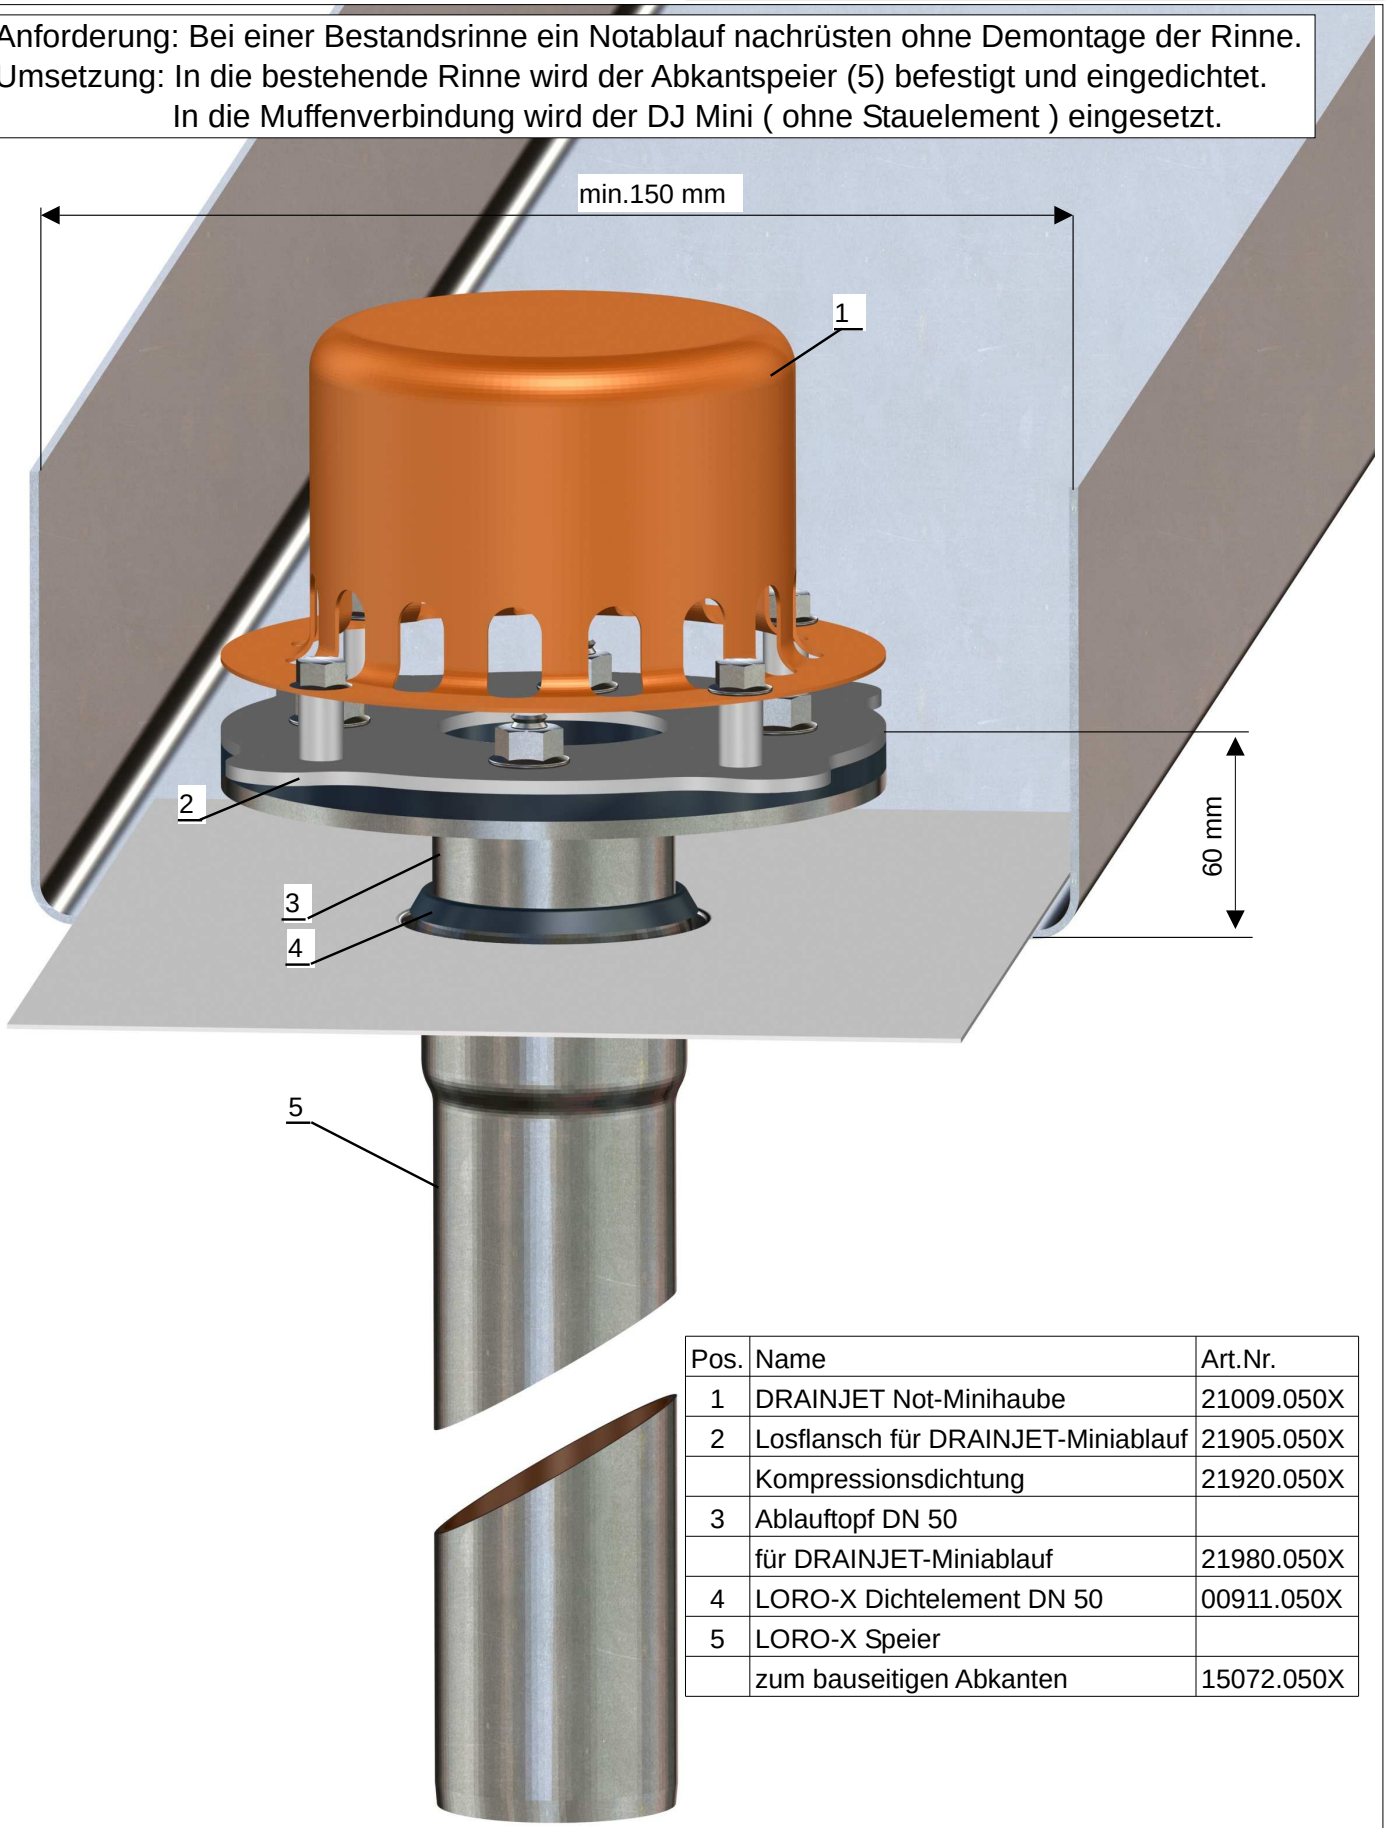

Pos.	Name	Art.Nr.
1	DRAINJET Not-Minihaube	21009.050X
2	Losflansch für DRAINJET-Miniablauf	21905.050X
	Kompressionsdichtung	21920.050X
3	Ablauftopf DN 50	
	für DRAINJET-Miniablauf	21980.050X
4	LORO-X Dichtelement DN 50	00911.050X
5	LORO-X Speier	
	zum bauseitigen Abkanten	15072.050X