


Rinnenentwässerung durch mehrere Abdichtungsebenen mit starken Rinnengefälle.

Anforderung: Gesimsrinne mit Anschluß an die Sicherheitsrinne und Dampfsperre
 Umsetzung: DRAINLET 3-teilig, bestehend aus:Ablauf, Zwischenkörper und Grundkörper
 siehe Tabelle unten.

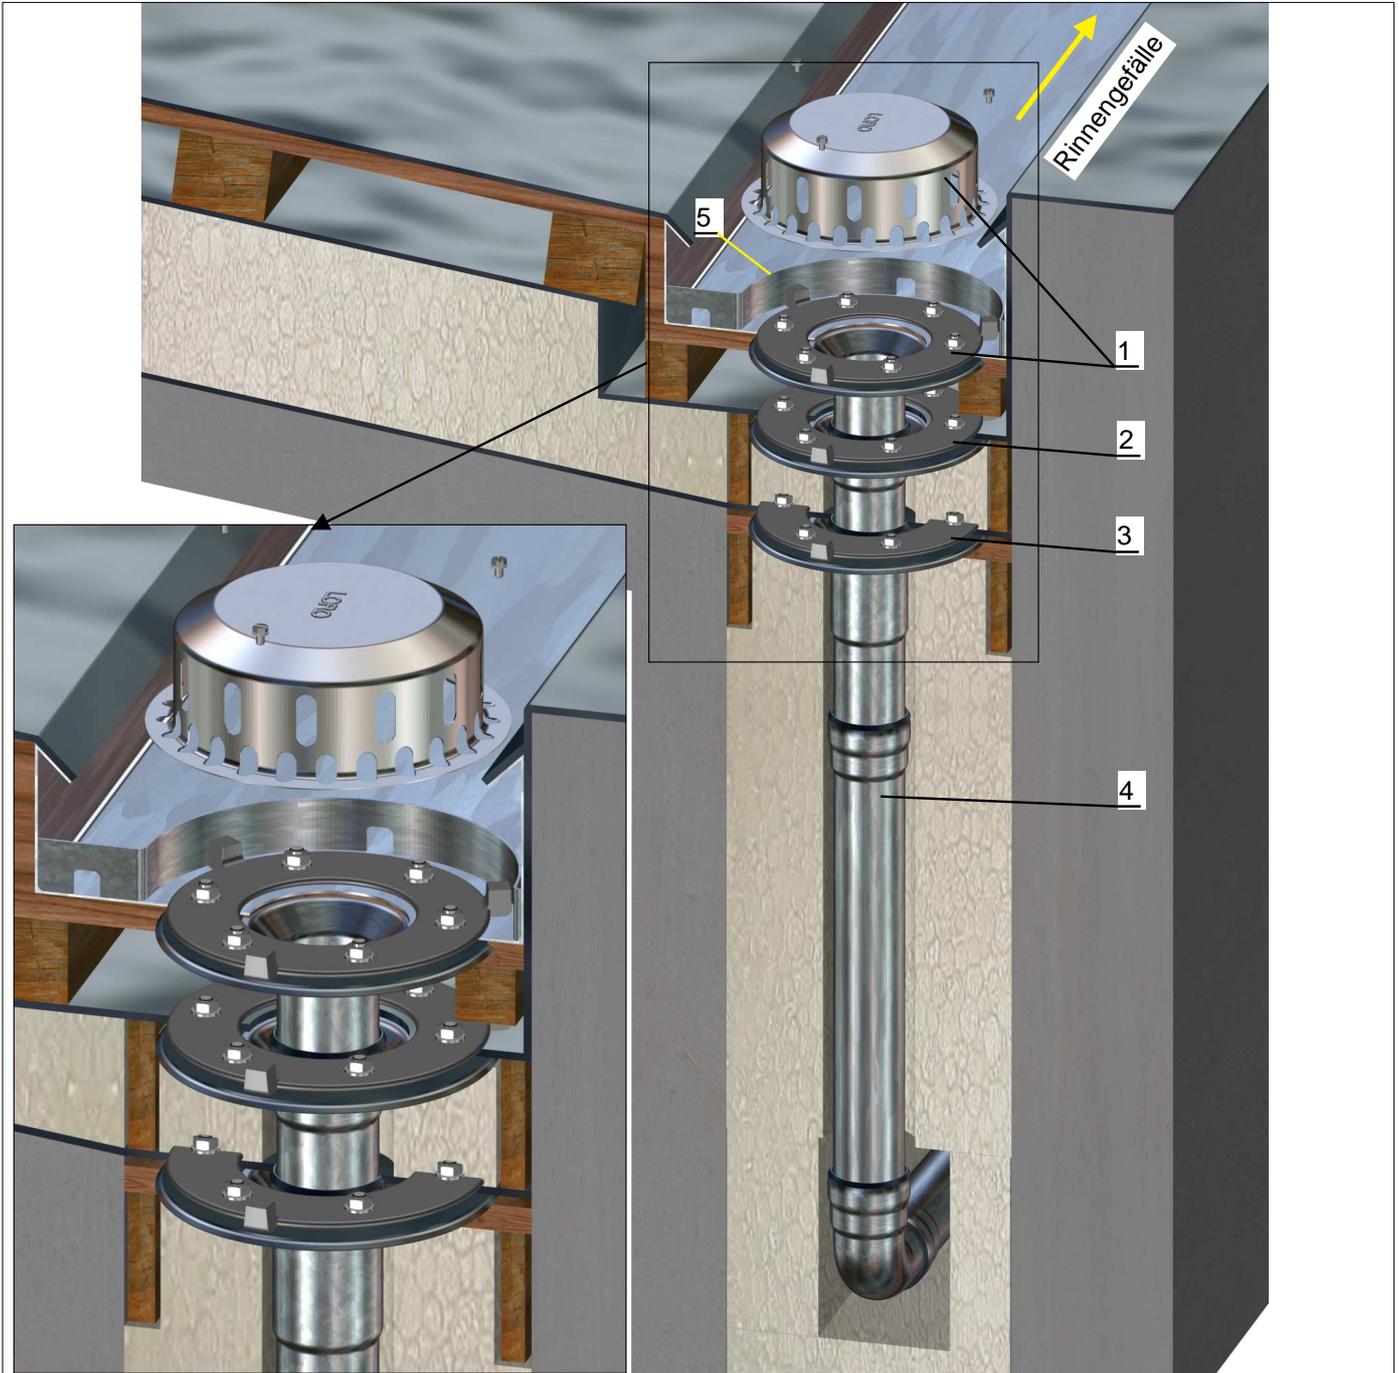

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-DRAINLET Flachdachablauf DN 70	21511.070X
2	LORO-DRAINLET-Grundeinheit	21908.070X
3	LORO-DRAINLET-Unterteileinheit	21991.070X
4	weiterführende LORO-X Leitung DN 70	n.Rohrlänge
5	Sperrblech zur Wassersammlung und Reduzieren der Fließgeschwindigkeit in der Rinne	bauseits