


Veiligheid door systeem

- Brandwerendheid F90, brandklasse A1
- Breukvast en beveiligd tegen opstuwning
- Eenvoudige, snelle en veilige plaatsing
- Productie op maat mogelijk
- Lichter, met lagere montagekosten tot gevolg
- Minder bevestigingsmateriaal (buislengtes tot 6 m)
- Nominale diameters DN 32 - DN 300

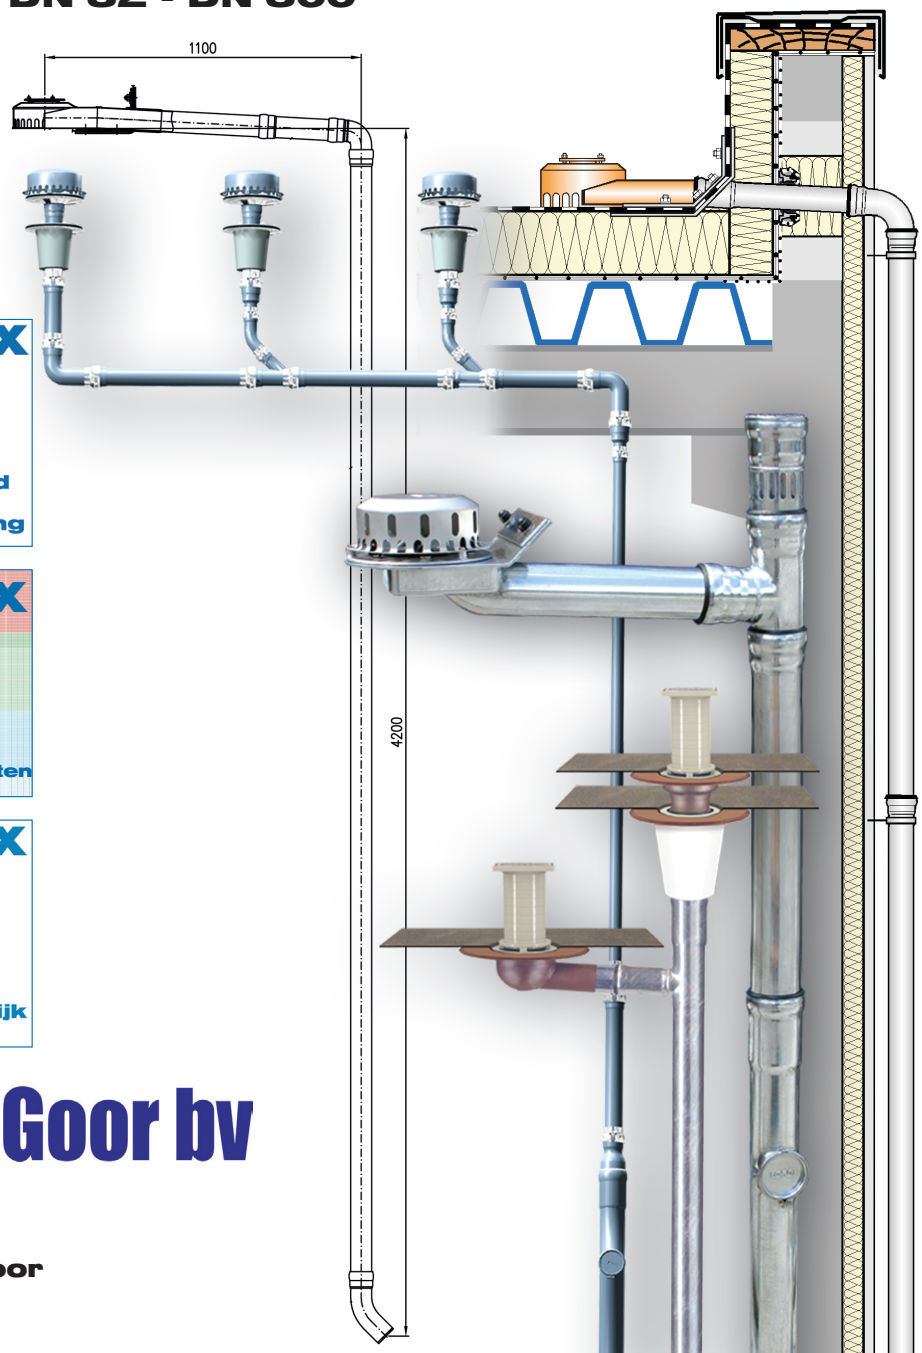

Loromeij-Goor bv

Loromeij-Goor bv
Gruttostraat 75, 7471 ER Goor

Tel: +31 547 27 26 96

E-mail: info@loromeij.nl