

Datenblatt LX 859

Attikaentwässerung

Serie 93 ATTIKASTAR® als Speier

Notentwässerung


Freisiegelströmung

Silent


Abfluss:	9,1 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 859
Wehrhöhe:	40 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	-
Falleitungshöhe:	0 m
Entwässerung:	ins Freie

LX 859 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 01394.100X, ATTIKASTAR® Attika-Notablauf
- 1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-Schiebeflansch
- 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

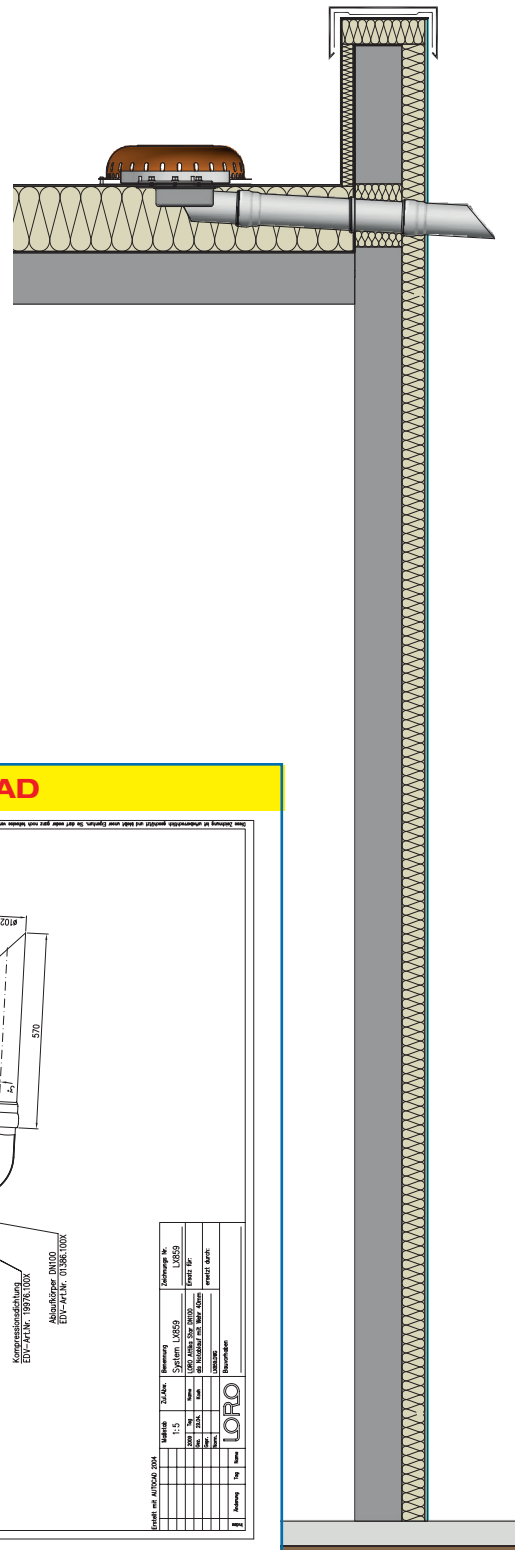


hQ - Abflusskurve

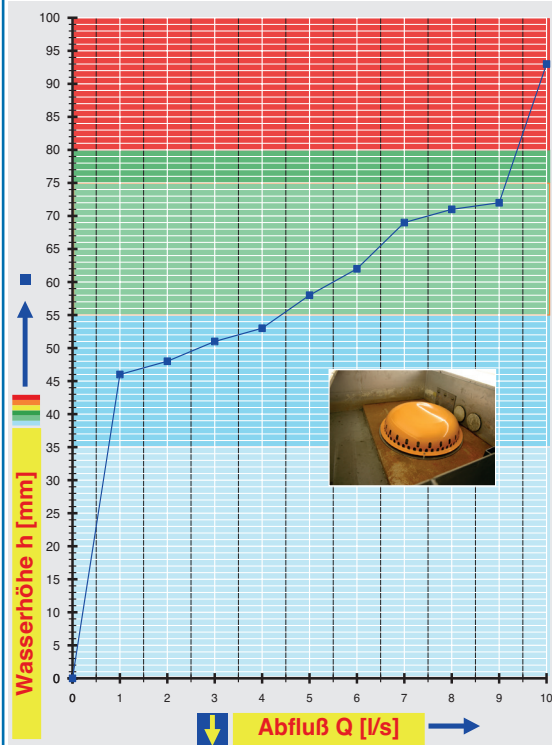

Systemleistung

CAD

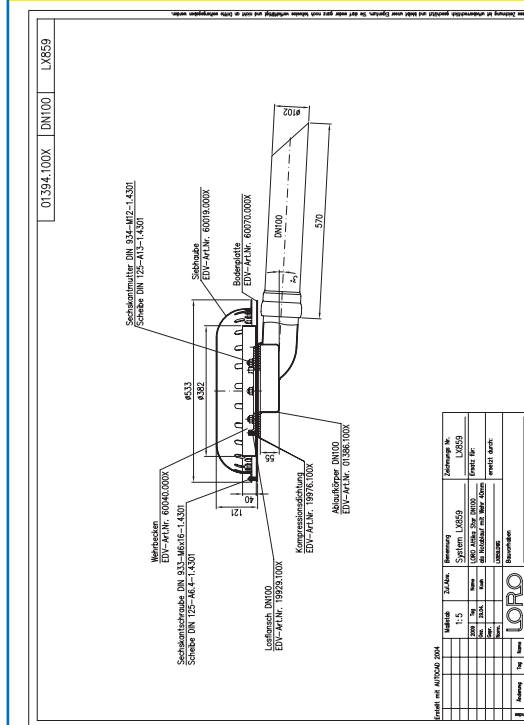

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s									1,0	2,6	4,4	5,5	6,4	7,5	9,1
Silent																

System-Varianten für LORO-X ATTIKASTAR® Attikaentwässerung

LX859-4X

Ablauf Art.-Nr. 01394.100X

Gewicht: 11,0 kg

mit **Klemmflansch**
für Bitumen- und
Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen

