Datenblatt LX 945

Balkonentwässerung

Serien E, Auslauf seitlich

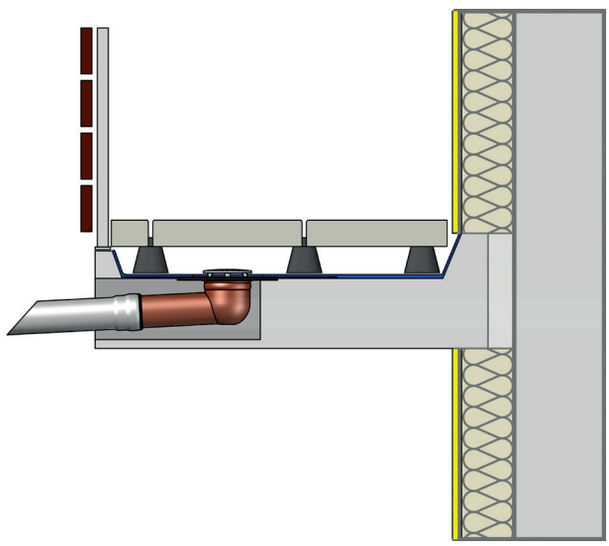

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	**2,07 l/s**
Wasserhöhe:	**35 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 70**
LX-Nummer:	**LX 945**
Wehrhöhe:	**-**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**ohne Fallleitung**
Fallleitungshöhe:	**-**
Entwässerung:	**in Grundleitung**
Flanschform:	**Anschlussmanschette**

LX 945 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr
1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

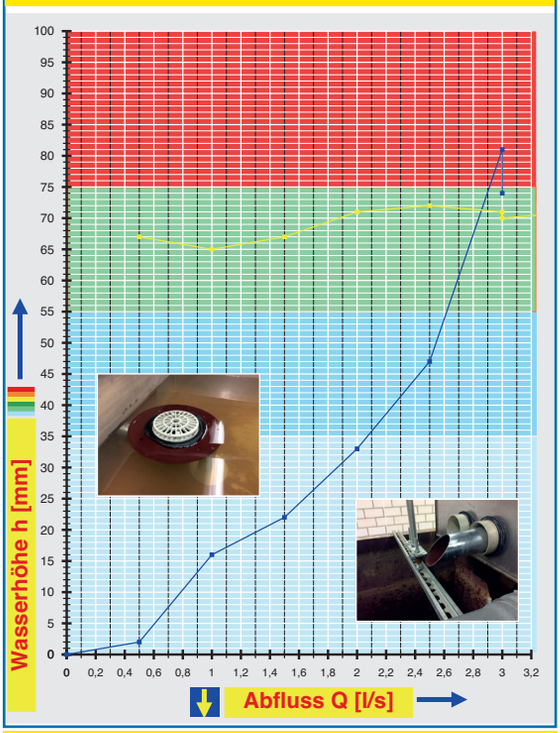

Systemleistung

CAD

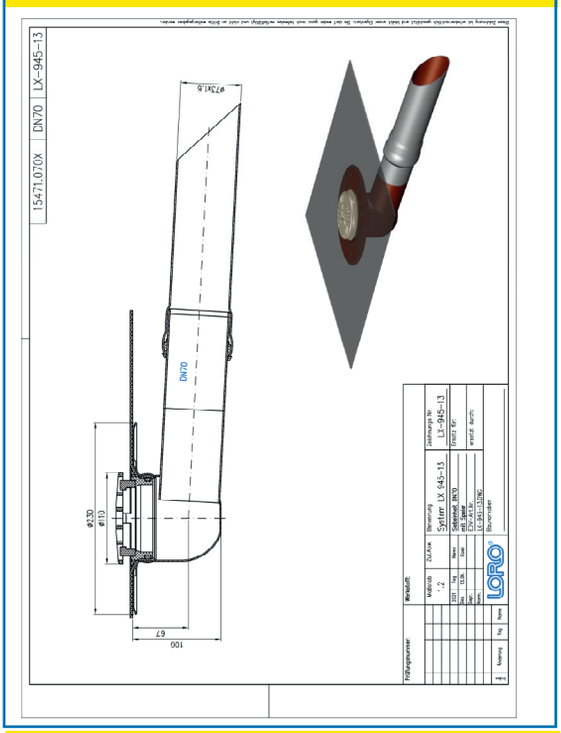

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,6	0,79	0,95	1,33	1,63	1,86	2,07	2,24	2,43	2,55	2,62	2,69	2,77	2,84	2,91	2,98
		Silent															

DN 70

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

ohne Wärmedämmung

LX945-12X

Ablauf Art.-Nr. 15471.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht 2,5 kg



LX945-13X

Ablauf Art.-Nr. 15481.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht: 4,4 kg



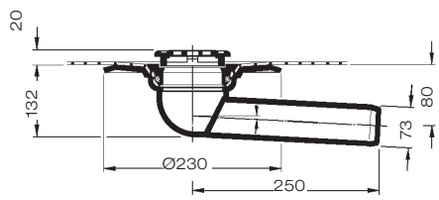

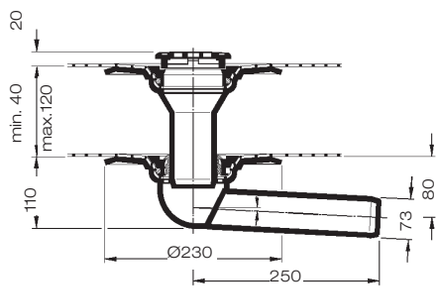

mit Wärmedämmung

LX945-14X

Ablauf Art.-Nr. 15571.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie E

Gewicht: 2,7 kg

LX945-15X

Ablauf Art.-Nr. 15581.070X

mit Anschlussmanschette,
Serie E
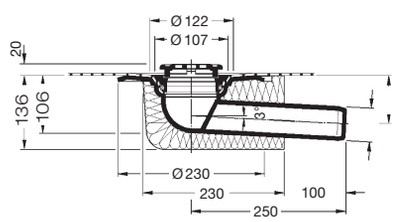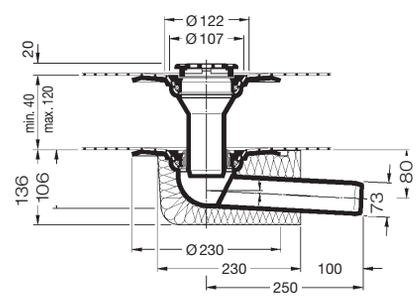
Gewicht: 4,6 kg