Datenblatt LX 968

Balkonentwässerung

Serien F, Auslauf seitlich, für Balkongeschosse

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

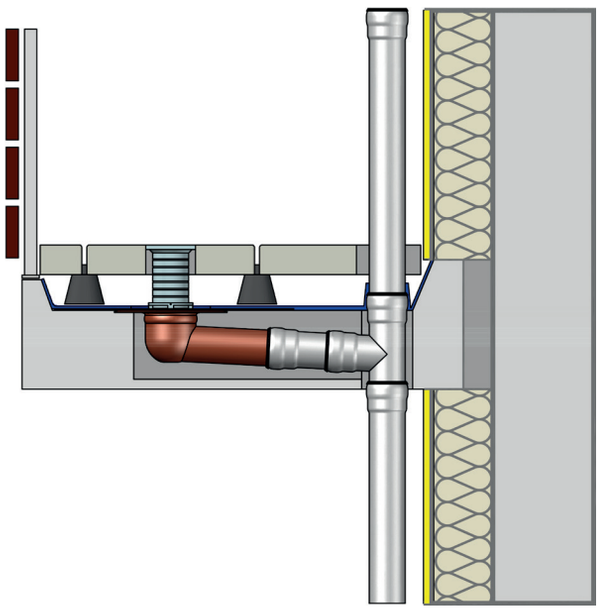

Abfluss:	**1,03 l/s**
Wasserhöhe:	**35 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 70**
LX-Nummer:	**LX 968**
Wehrhöhe:	**-**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**ohne Fallleitung**
Fallleitungshöhe:	**-**
Entwässerung:	**in Grundleitung**
Flanschform:	**Anschlussmanschette**

LX 968 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01211.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr
2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

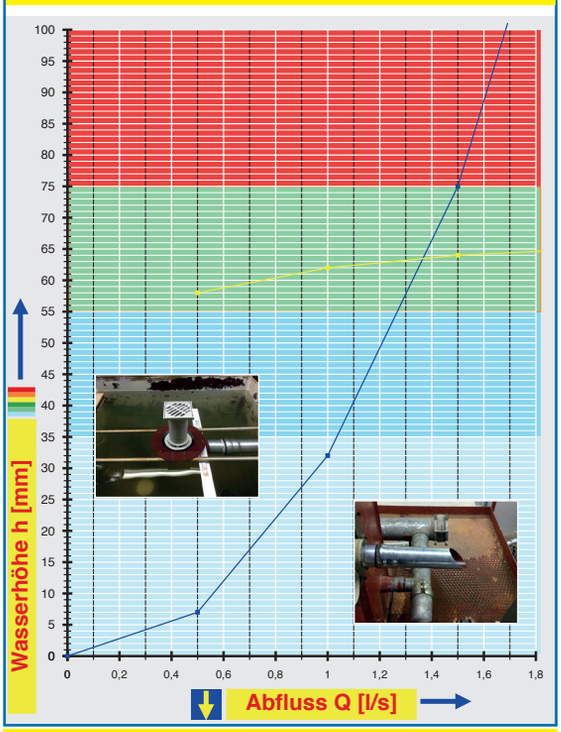

Systemleistung

CAD

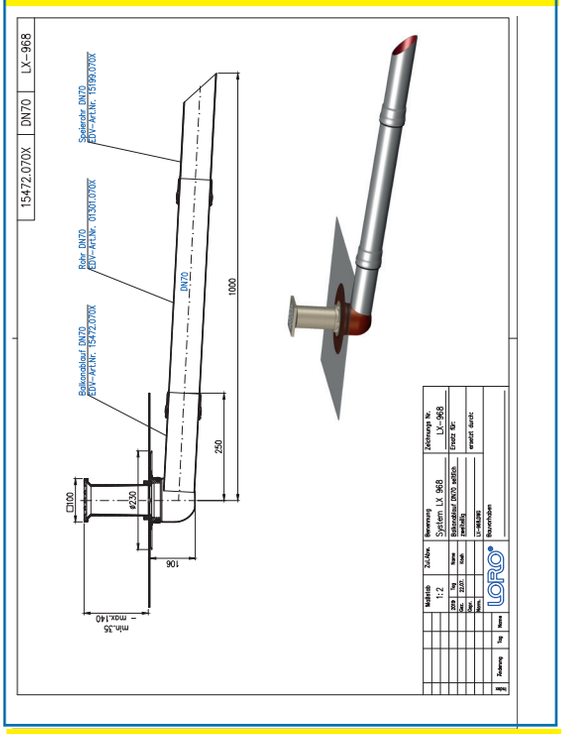

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,03	1,09	1,15	1,2	1,26	1,32	1,38	1,44	1,5	1,53	1,57
		Silent															

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

mit Siebeinheit für Balkongeschosse ohne Wärmedämmung

LX968-12X

Ablauf Art.-Nr. 15472.070X

einteilig
mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht 2,7 kg



LX968-13X

Ablauf Art.-Nr. 15482.070X

zweiteilig
mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht: 4,6 kg



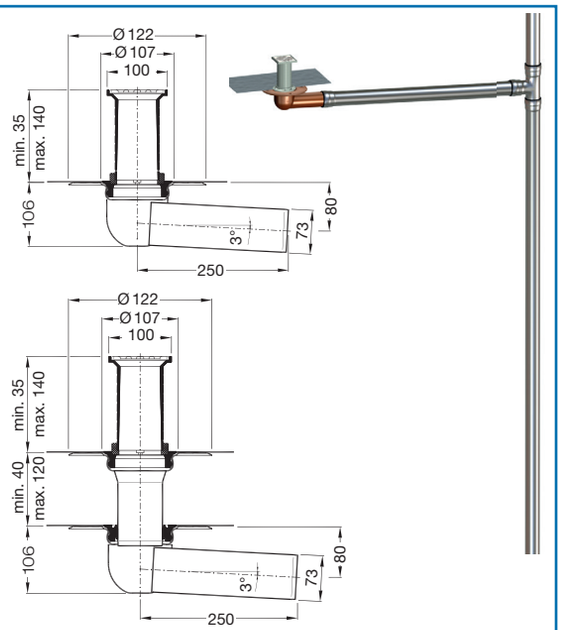

mit Siebeinheit für Balkongeschosse mit Wärmedämmung

LX968-14X

Ablauf Art.-Nr. 15572.070X

einteilig
mit Anschlussmanschette,
Serie F

Gewicht: 2,9 kg



LX968-15X

Ablauf Art.-Nr. 15582.070X

zweiteilig
mit Anschlussmanschette,
Serie F
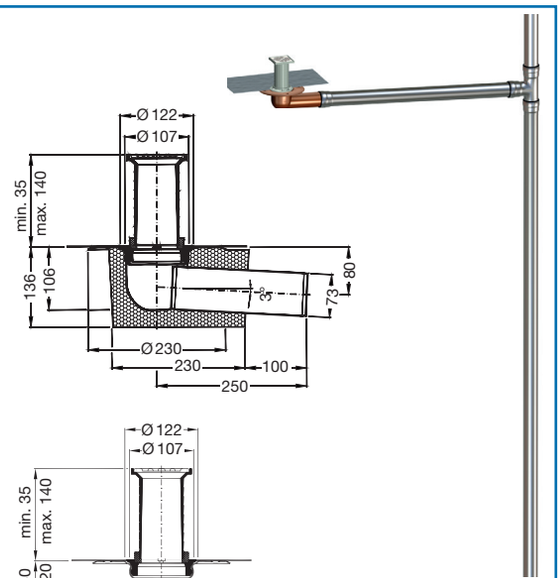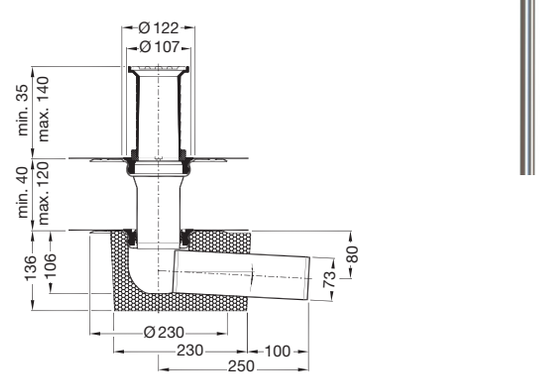
Gewicht: 4,8 kg