

3b. LORO-Ausführungssituationen mit geprüften Brandschutz-Systemlösungen von Kolektor Insulation*



entsprechend KMI AbP-BWU03-I 17.6.4 bzw. ETA-12/0565

Einbaulänge der MISSEL Brandschutz Dämm-Manschetten MSA 4-R90 LX

DN	Einbaulänge L mm	* Kernbohrung mm
32	500	90
40	500	100
50	700	110
70	700	130
80	1000	150
100	1400	160
125	1400	190

*Ringspalt 15-20 mm

Weitere Abmessungen beim Kundenservice von Kolektor Insulation auf Anfrage.

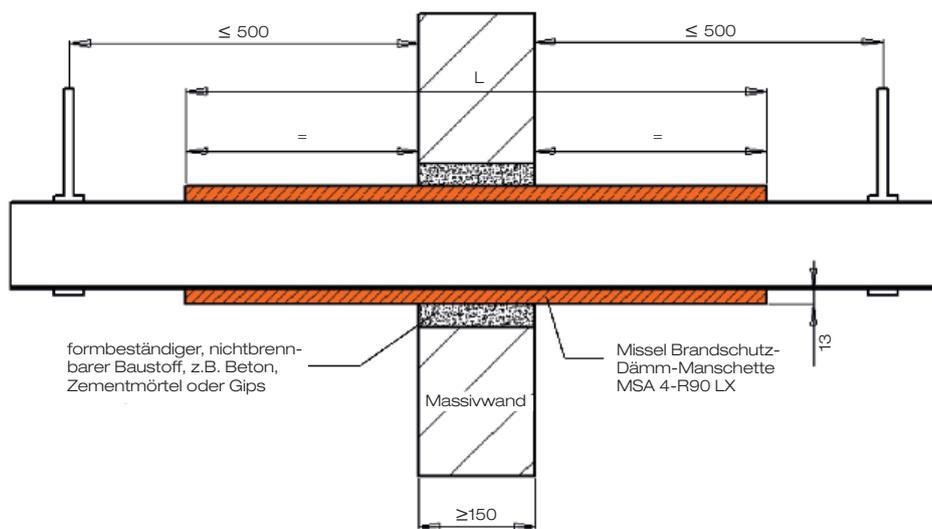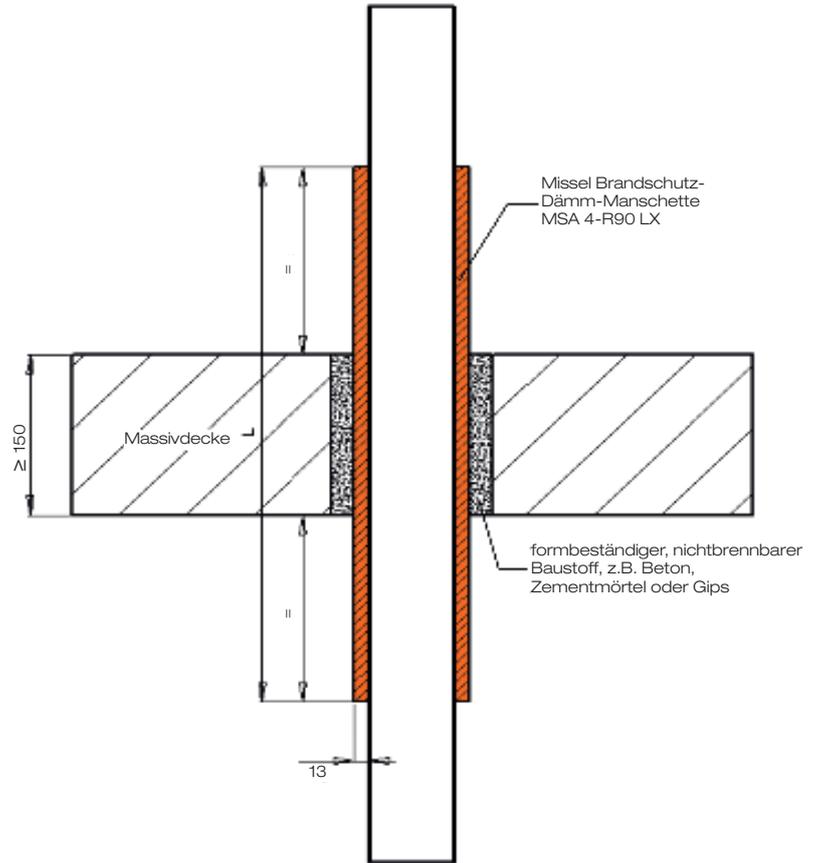

* Mit freundlicher Genehmigung der Fa. Missel