

4.3

Notentwässerung

Druckströmung

Silent-Power

Europa-Patente



LORO-Drainjet Attika-Distant Schnellablaufsysteme ohne Aufkantung ermöglichen den Einbau des Ablaufes in variablem Abstand zur Attika. Abgedichtet wird nur in einer Ebene mit LORO-Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in Kombination mit der patentierten 2-stufigen Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke Abflussleistung von 26 l/s bei einer Wasserhöhe von 75 mm auf dem Dach (als Notentwässerung mit 50 mm Wehrhöhe). Das von LORO patentierte Wehr unter der Haube ermöglicht durch die niedriger liegenden Schlitze in der Haube eine Wasserhöhe auf dem Dach die niedriger als die Wehrhöhe ist. Das Wasser wird über das Wehr gesogen!

Vorteile:

- Attika Entfernung variabel
- Wehr unter Haube
- Abgesenktes Rohr
- Nur eine Abdichtungsebene Klemmflansch
- Silent-Druckströmung
- Dachentwässerung normgerecht
- RAINSTAR-DISTANT, 21,7 l/s, DN 100
- Abdichtung in einer Ebene




LORO-X RAINSTAR®-Schnellablaufsysteme LORO-RAINSTAR® Attikaablauf-DISTANT


Optimierungsschwerpunkt Leistung





stark



großer Abfluss

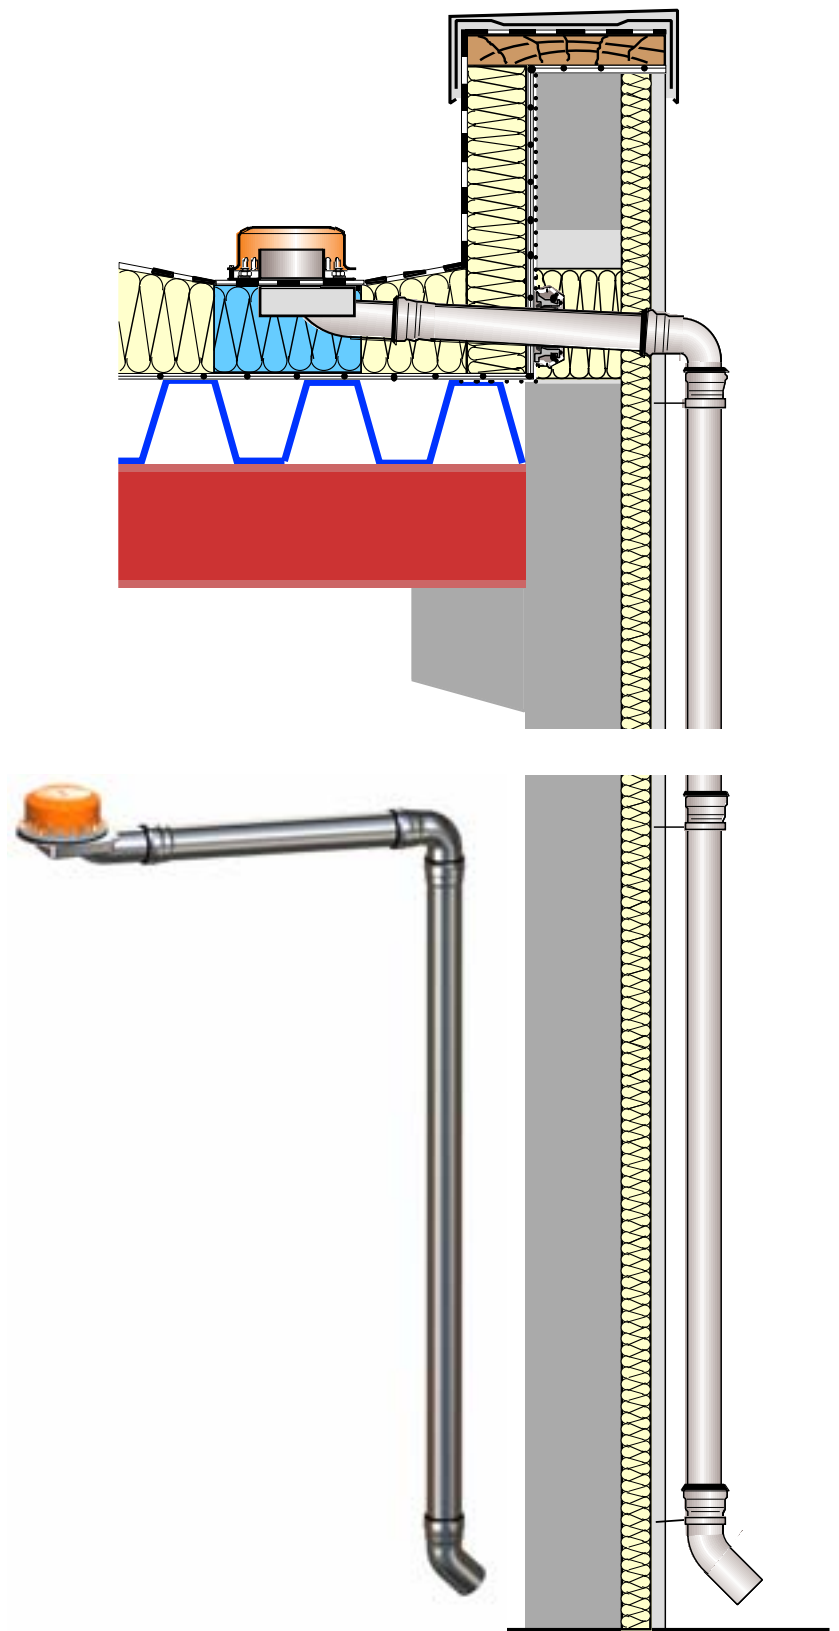

Formmerkmale



... mit Sicherheit optimal entwässert!