


Datenblatt LX 772

LORO-X Haupt-Not-Kombi Attika-Schnellablaufsystem




Haupt: 4,5 l/s Not: 8,2 l/s Kombi: 12,7 l/s

LORO-X Attika-Schnellablaufsystem Haupt-/Not-Kombi Rohr-in-Rohr bestehend aus Haupt-Not-Kombi-Attika-ablauf, Rohren und Formteilen für 4,2 m Falleitungshöhe, Regenstandrohr, Dichtelementen und Schellen.

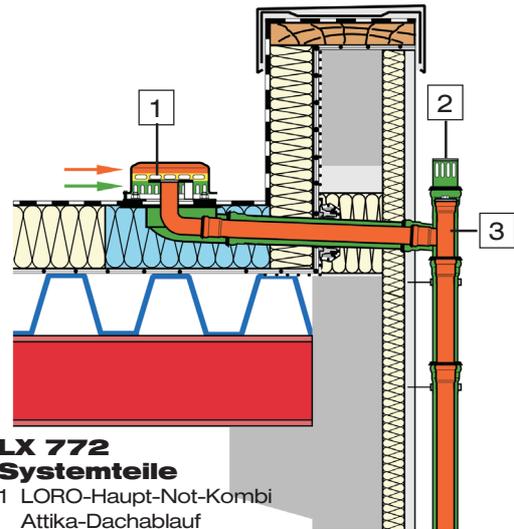

LX 772 Systemteile

- 1 LORO-Haupt-Not-Kombi Attika-Dachablauf
- 2 LORO-Belüftungsstück
- 3 LORO-Abzweig -Rohr in Rohr-
- 4 LORO-X Rohr mit Langmuffe DN 50, DN 100
- 5 LORO-Regenstandrohr -Rohr in Rohr-

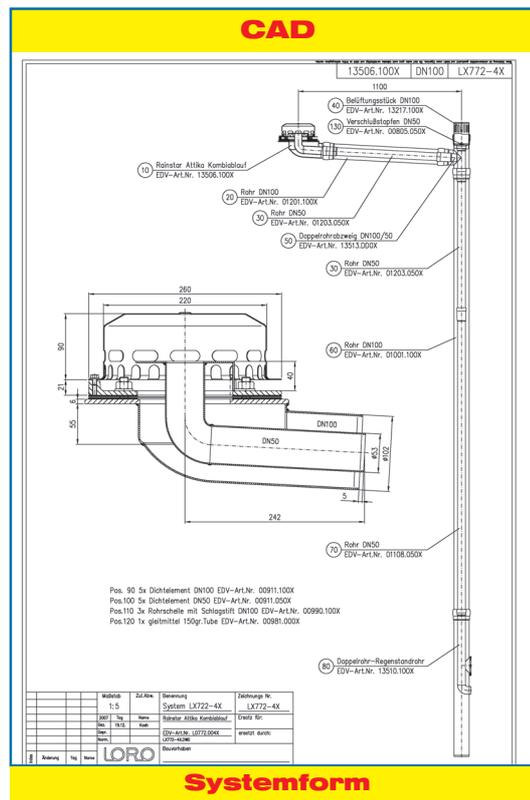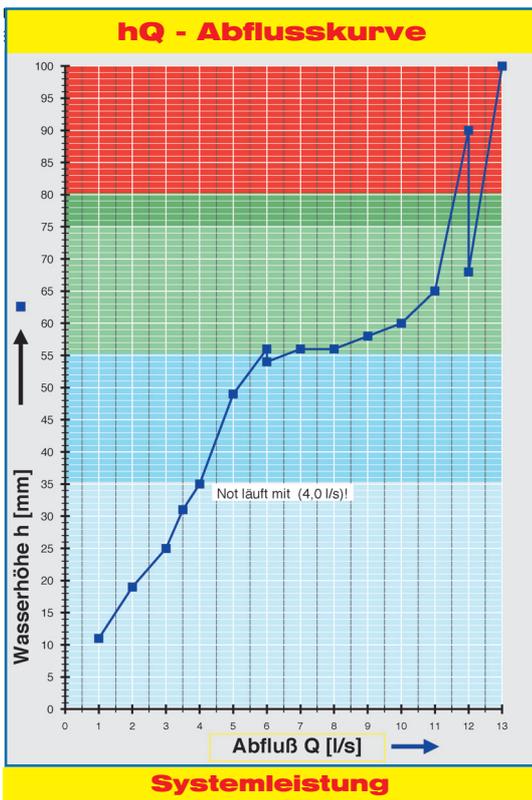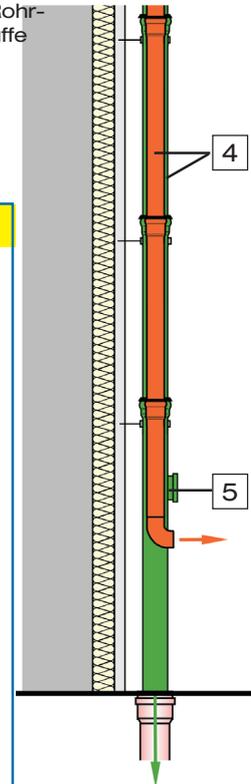

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
Abfluss	l/s	0,5	1,2	1,5	2,1	3	4	4,5	4,7	4,9	5,1	8	12,0	12,3	12,6	12,7	
		Silent						Silent Power									