


Dämmvorschriften bei Durchführung von LORO-X Rohren durch Begrenzung von Hauptbrandabschnitten.

Insulation instructions at penetration of LORO-X pipes through boundaries of main vertical fire zones.


**Schottdurchführung
DN 40
Form T1S**

**Bulkhead Penetration
DN 40
Form T1S**

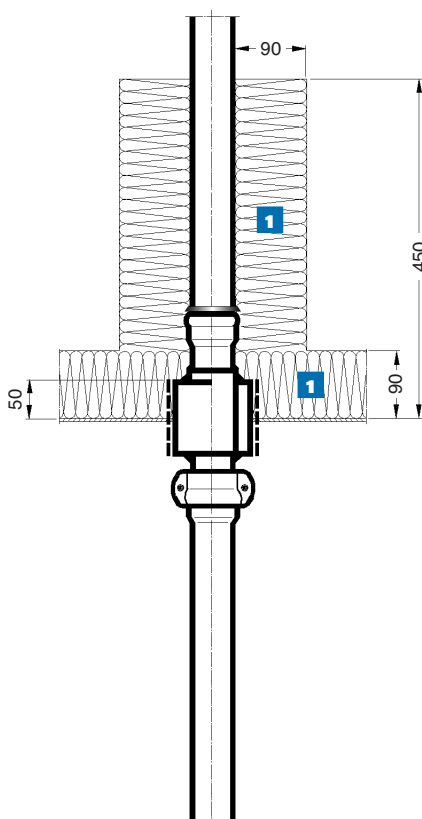


**Schottdurchführung
DN 50 - 200
Form T1S**

**Bulkhead Penetration
DN 50 - 200
Form T1S**

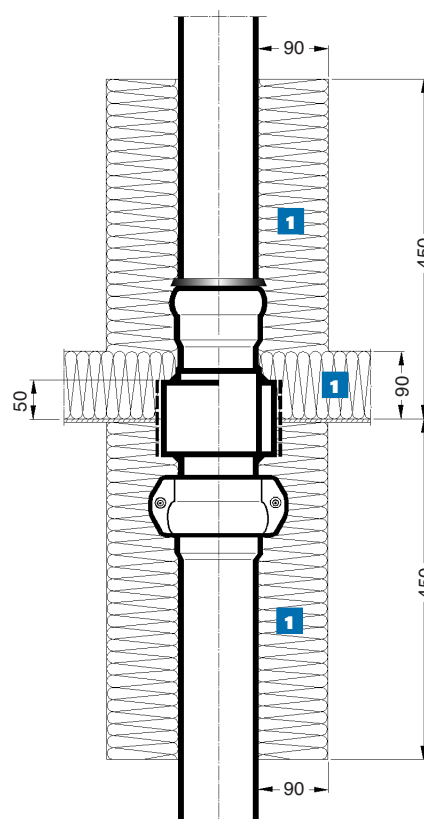

**Deckdurchführung
DN 40 - 200
Form T1S**

**Deck Penetration
DN 40 - 200
Form T1S**

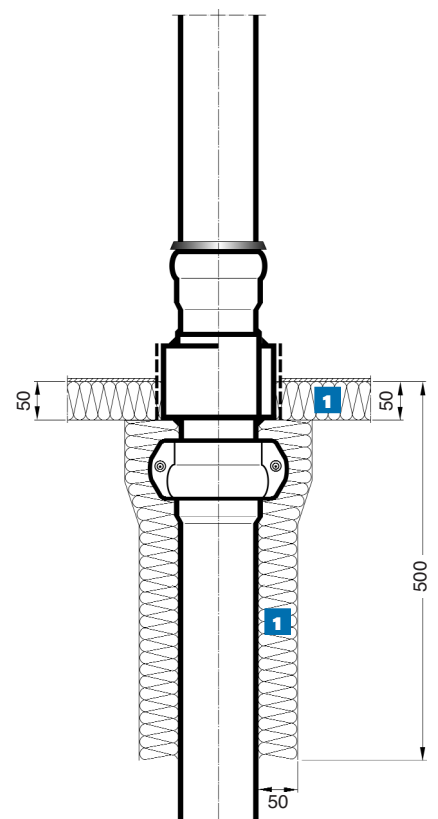

1 Nichtbrennbare Wärmedämmung aus zugelassenem Dämmmaterial nach IMO-Resolution A.754/18.

Incombustible thermal insulation made from approved insulating material according IMO-resolution A.754/18.