LX-ABZWEIG 87 GR.SEITL.M.KURZM.DN 70/70

LORO-X branch 87 degrees lateral with short sleeve DN 70/70

Texte de prescription

LORO-X branch with short socket, with 2-chamber push-fit socket connection, made of steel, hot-dip galvanized, with raised quality standard, 87 degrees, DN70/70

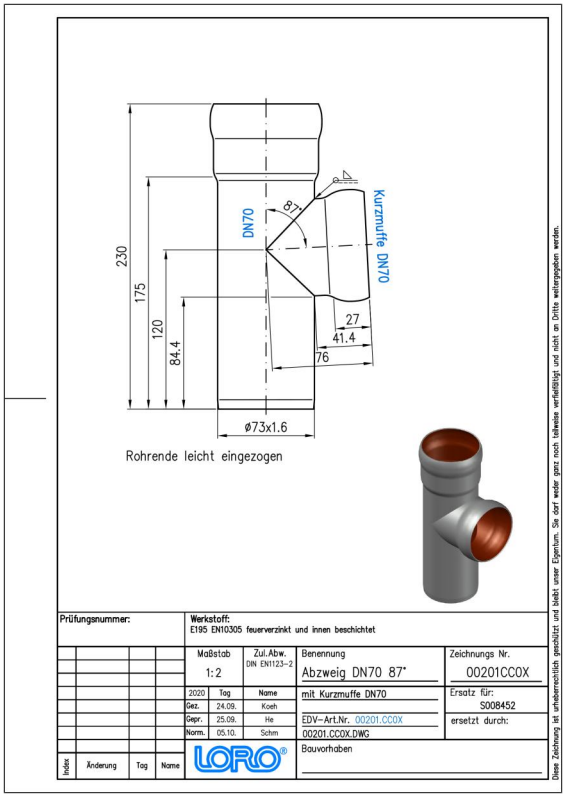

Données de l'article

Code EAN	**4038088104514**
Classe ETIM	**EC003025**
Diamètre nominal	**DN 70, DN 70**
Longueur/degré nominal	**87**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**84 x 118 x 230 mm**
Poids	**0,90 Kg (STK)**
Groupe de produits	**1**
Numéro tarifaire douanier	**73089098**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

kein Verwendungshinweis notwendig

Téléchargements

Alles online

Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)
Certificat (PDF)
BIM 3D (STEP)