

## LORO-X REDUCED BOUBLE BRANCH 87 DEGREE DN 70/50/50

LORO-X reduced double branch 87 degrees DN 70/50/50

### Kuvaus

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN70/50/50




### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088014844               |
| ETIM-luokka          | EC003026                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 70, DN 50, DN 50         |
| Nimellispituus/-aste | 87                          |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 84 x 201 x 205 mm           |
| Paino                | 1,00 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73089098                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

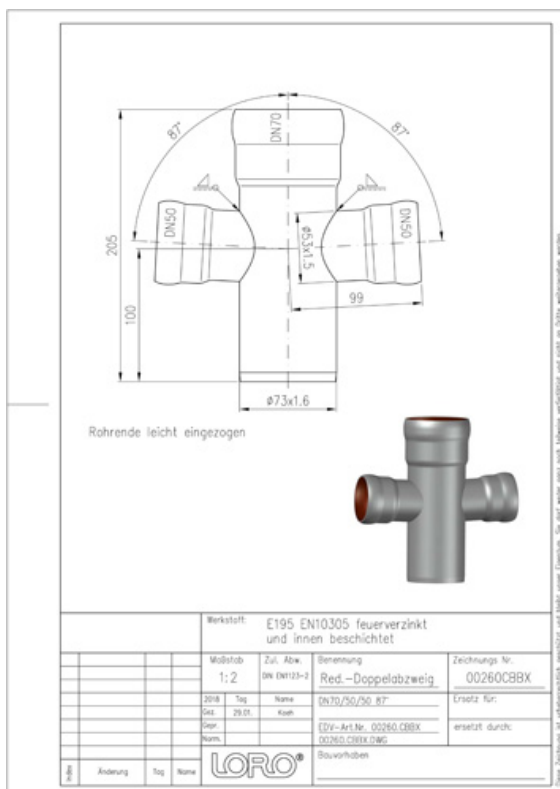

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)