


LORO-X REDUCED DOUBLE BRANCH 45 DEGREE DN 150/125/125

LORO-X reduced double branch 45 degrees DN 150/125/125

Beskrivelse

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN150/125/125

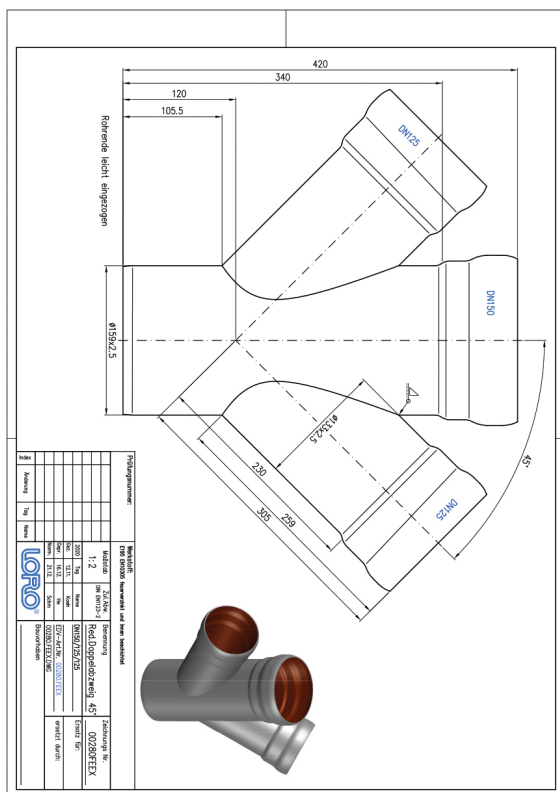

Artikkeldata

EAN-kode	4038088015926
ETIM-klasse	EC003026
Nominell diameter	DN 150, DN 125, DN 125
Nominell lengde/grad	45
Utvendige mål (HxBxL)	181 x 534 x 420 mm
Vekt	7,60 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Tolltariffnummer	73089098
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)