

LORO-X WINKELB.RED.M.NORMALMUFFE, LORO-X Winkelbogen reduziert mit NormalMuffe DN 70/50

Beschreibung

LORO-X Winkelbogen, aus Stahl, feuerverzinkt, reduziert, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 70/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088022757
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 70, DN 50
Nenn-Länge/Grad	90
Außenmaße (HxBxL)	84 x 120 x 172 mm
Gewicht	0,50 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

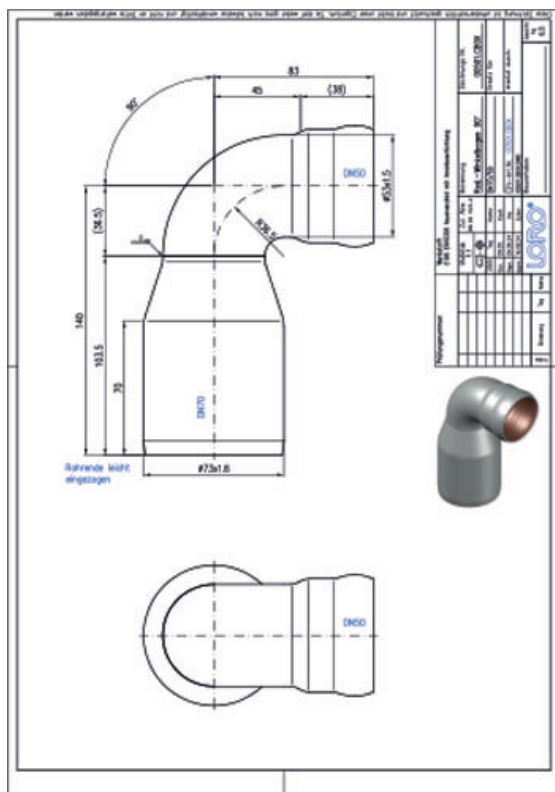

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)