

LORO-X ÜBERGANGSROHR EXZ.DN 70/80

LORO-X Übergangsrohr exzentrisch DN 70/80

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, exzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 70/80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088041321
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 70, DN 80
Außenmaße (HxBxL)	89 x 95 x 190 mm
Gewicht	0,70 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.

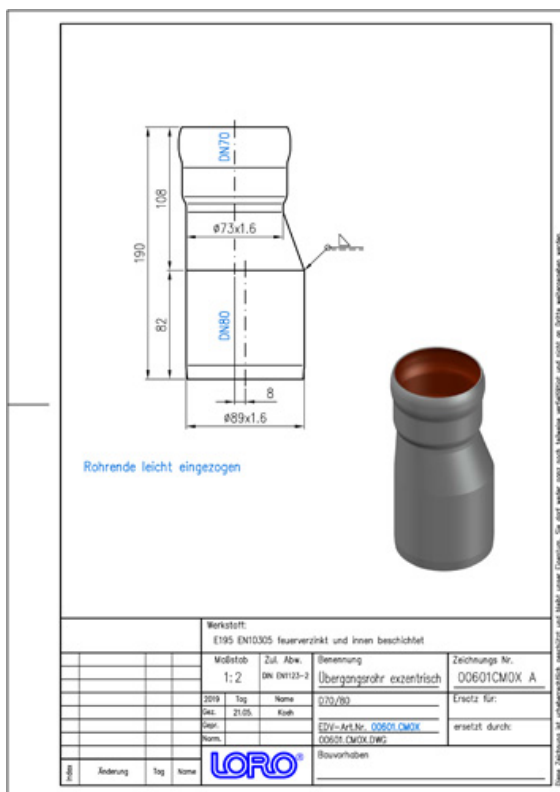

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)