

LORO-VAC SEALING ELEMENT FOR VACUUM

APPLICATION DN 50

LORO-X VAC sealing element (black)50

Kuvaus

LORO-X sealing element for LX pipe/LX socket for vacuum application, DN50




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088062159
ETIM-luokka	EC003636
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	64 x 64 x 40 mm
Paino	0,02 Kg (STK)
Tuoteryhmä	7
Tullitariffin numero	40169997
Materiaali / Väri	Äthylen Proylen Dien Kautschuk, Schwarz

Käyttöohje

LORO-X Stahlabflussrohre DN 40, 50 und 70 mit LORO-XVAC Vakuumdichtetelement aus EPDM sind auch unter Vibration vakuumdicht bis 0,2 bar Absolutdruck (80% Vakuum).

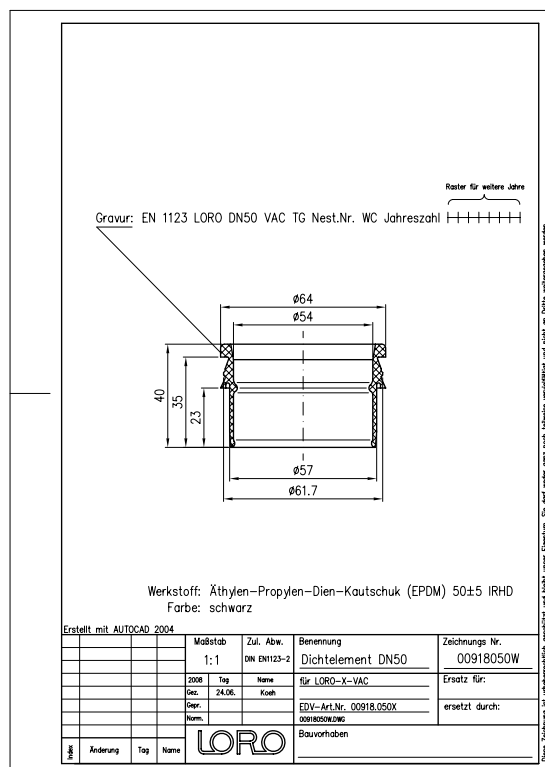

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Esite \(PDF\)](#)

CAD (DWG)