

LORO-VAC SEALING ELEMENT FOR VACUUM

APPLICATION DN 50

LORO-X VAC sealing element (black)50

Beskrivelse

LORO-X sealing element for LX pipe/LX socket for vacuum application, DN50




Artikeldata

EAN-kode	4038088062159
ETIM Klasse	EC003636
Nominal diameter	DN 50
Ydermål (HxBxL)	64 x 64 x 40 mm
Vægt	0,02 Kg (STK)
Produktgruppe	7
Toldtarifnummer	40169997
Materiale / Farve	Äthylen Propylen Dien Kautschuk, Schwarz

Brugsanvisning

LORO-X Stahlabflussrohre DN 40, 50 und 70 mit LORO-XVAC Vakuumdichtelement aus EPDM sind auch unter Vibration vakuumdicht bis 0,2 bar Absolutdruck (80% Vakuum).

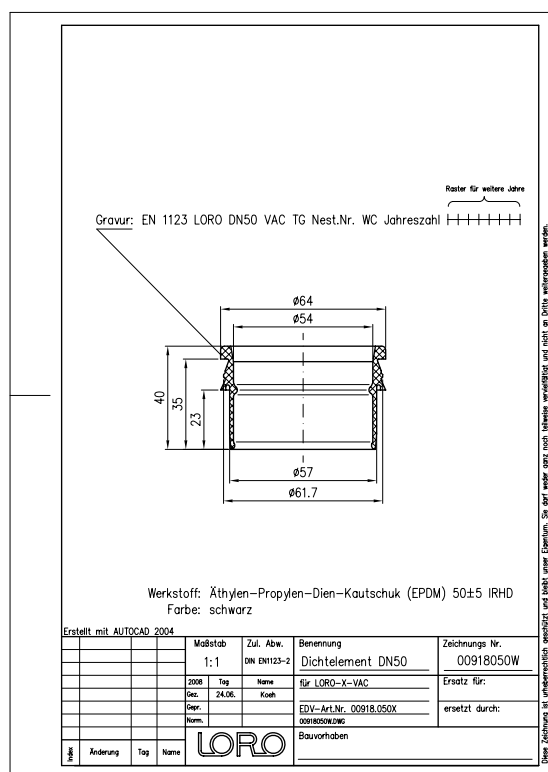

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)