

LORO-VAC SEALING ELEMENT FOR VACUUM

APPLICATION DN 50

LORO-X VAC sealing element (black)50

Popis

LORO-X sealing element for LX pipe/LX socket for vacuum application, DN50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088062159
ETIM třída	EC003636
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	64 x 64 x 40 mm
Hmotnost	0,02 Kg (STK)
Skupina produktů	7
Celní sazebník	40169997
Materiál / Barva	Äthylen Propylen Dien Kautschuk, Schwarz

Pokyny k použití

LORO-X Stahlabflussrohre DN 40, 50 und 70 mit LORO-XVAC Vakuumdichtelement aus EPDM sind auch unter Vibration vakuumdicht bis 0,2 bar Absolutdruck (80% Vakuum).

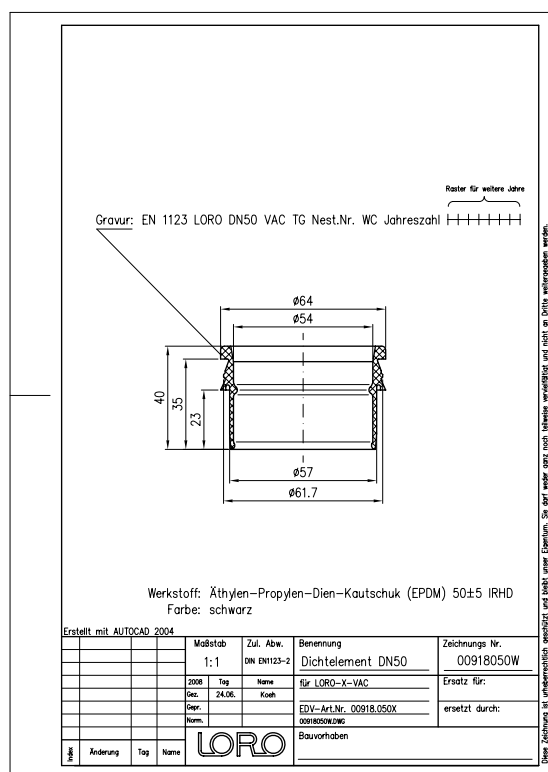

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)