


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with reducing push-fit connection 1500 mm DN 70

Περιγραφή

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN70

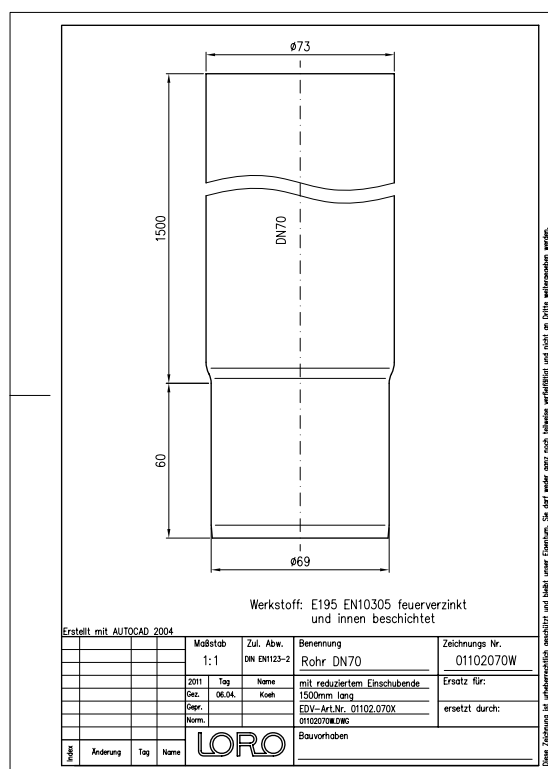

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088005590
Κατηγορία ETIM	EC011386
Ονομαστική διάμετρος	DN 70
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	1500
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	73 x 73 x 1560 mm
Βάρος	4,40 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	1
Δασμολογικός αριθμός	73063012
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)