

LORO-X SCUPPER DIRECT DRAIN, SERIES 43, FOR SMALL ROOF AREAS, WITH BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 70

LORO-Attika direct stainless steel drain with adhesive flange for small roof areas Series 43 DN 70

Popis

LORO-X direct parapet drain, series 43 for smaller roof areas, for main drainage with gravity flow, discharge rate 0.8 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX620, made of stainless steel, DN70




Údaje o artikli

EAN kód	4038088059425
ETIM trieda	EC011350
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	390 x 787 x 224 mm
Hmotnosť	5,00 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

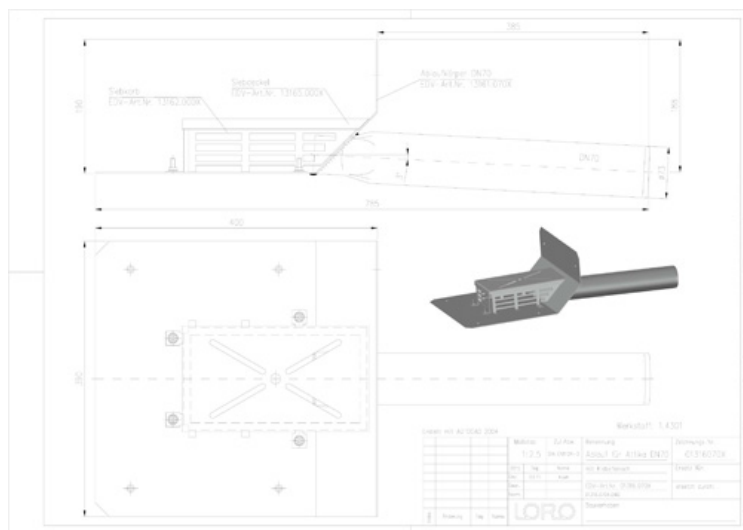

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 620](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)