


LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.

loro-Doppelrohr Attikaablauf Haupt-Not-Kombi with clamping flange for plastic weir left DN 70

Описание

LORO-X main-emergency combination DUOFLUX direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and weir left, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.2 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage 3.4 l/s at 75 mm, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for plastic roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1156, made of stainless steel, DN70

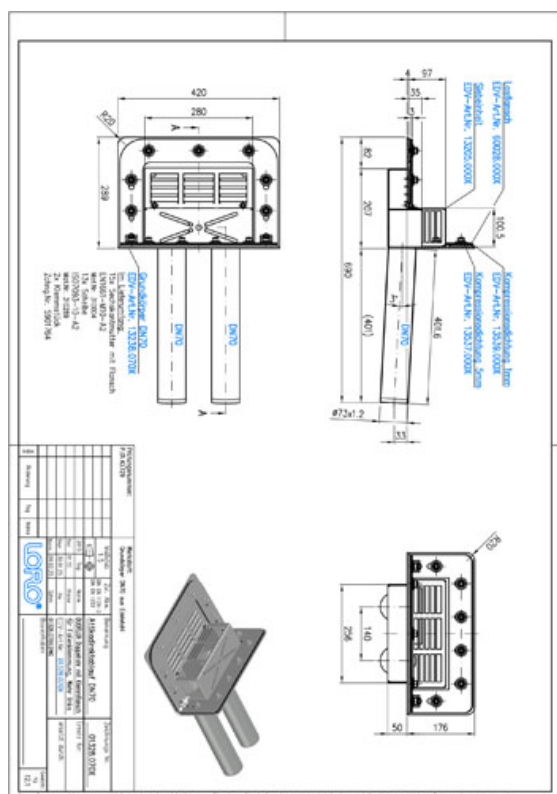

Данни за артикула

EAN код	4038088099742
ETIM клас	EC011350
Номинален диаметър	DN 70
Външни размери (ВxШxД)	252 x 420 x 690 mm
Тегло	12,10 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забелешка за употреба

Die neuen LORO-X DUOFLUX Attika-Direkt Haupt-Not-Kombi Abläufe mit Wehr links oder rechts DN70/DN70 mit Klebefflansch für den direkten Einbau in die Kante des Attikadaches kombinieren die Hauptentwässerung bestehend aus Fallleitung und Regenstandrohr mit der Notentwässerung als Speierüberlauf mit nur einem Ablauf. Sie ermöglichen dem Architekten die Gestaltung des Doppelrohres an der Fassade. Soll der Speier für die Notentwässerung in Fließrichtung z.B. links vom Sammelkasten für die Hauptentwässerung angeordnet werden, ist der Ablauf Hauptentwässerung Freispiegelströmung mit dem Wehr auf der linken Seite zu wählen. Vorteile: Nur ein Ablauf für Hauptentwässerung und Notentwässerung
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 2,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe
Notentwässerung mit Freispiegelströmung DN 70, Abfluss 3,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

Системен технически лист LX 1156

BIM 3D (STEP)