


LORO-DRAINLET ATTIKA NOTABL.M.KLEMMFL.F.

LORO-DRAINLET Attika emergency drain with clamping flange for plastic, height 60 mm, Series 62 DN 50

Beschrijving

LORO-X DRAINLET gravity flow parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.0 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1585, made of stainless steel, DN50

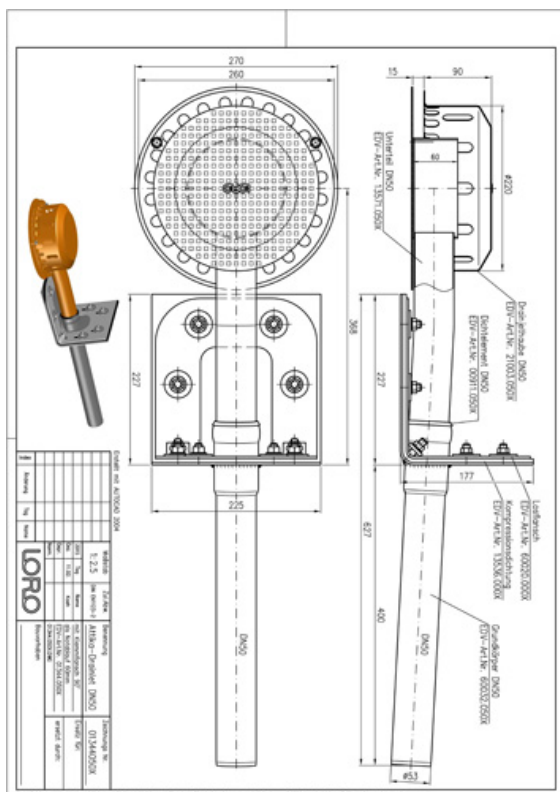

Artikelgegevens

EAN-code	4038088096086
ETIM Klasse	EC010400
Nominale diameter	DN 50
Buitenafmetingen (HxBxL)	965 x 270 x 193 mm
Gewicht	6,60 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme r	73072980

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-X DRAINJET-Attikaentwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Falleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade), oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die Betondecke aufstemmen zu müssen. Je nach ... (volledige tekst online lezen)

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 1585](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)