

LORO-X POWER-DRAINJET NOTABL.M.KLEBEFLAN

LORO-X POWER-DRAINJET Emergency drain with adhesive flange for bitumen Weir height 60 mm DN 100

Περιγραφή

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 36.0 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1159, made of stainless steel, DN100




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088091586
Κατηγορία ETIM	EC010400
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	533 x 1168 x 274 mm
Βάρος	21,10 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Die LORO-X Attikaentwässerung Serie 62 ohne Eingriff ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Abflussleistung aus. Durch den großen Umfang der Powerhaube kann bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach deutlich mehr Wasser von der Dachfläche in den Einzugsbereich des Entwässerungssystems strömen. Die Notentwässerung mit integriertem Anstauenelement unter der Haube bietet ein vielfaches der Leistung herkömmlicher Notüberläufe bei deutlich geringerer Wasserhöhe mit geringerer statischer Belastung auf dem Dach. Die Modelle mit Powerhaube eignen sich daher insbesondere für die Hauptentwässerung und Notentwässerung großer Flachdächer bei Neubau und Sanierung, energetisch optimiert und ohne Wärmebrücken.

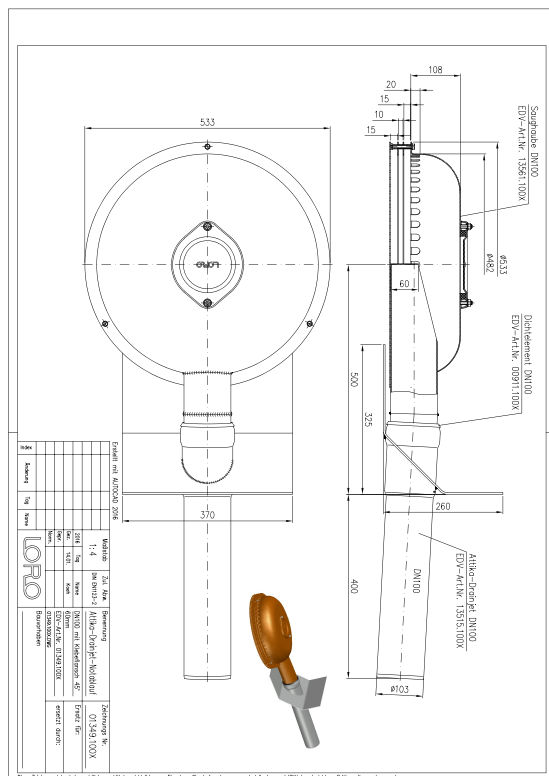

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1159 3D \(STEP\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)