


LORO-DRAINLET ATTIKA NOTABL.M.KLEMMEL.F.

LORO-DRAINLET Attika emergency drain with clamping flange for bitumen 60 mm weir height 62 DN 70 series

Описание

LORO-X DRAINLET gravity flow parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.3 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1587, made of stainless steel, DN70

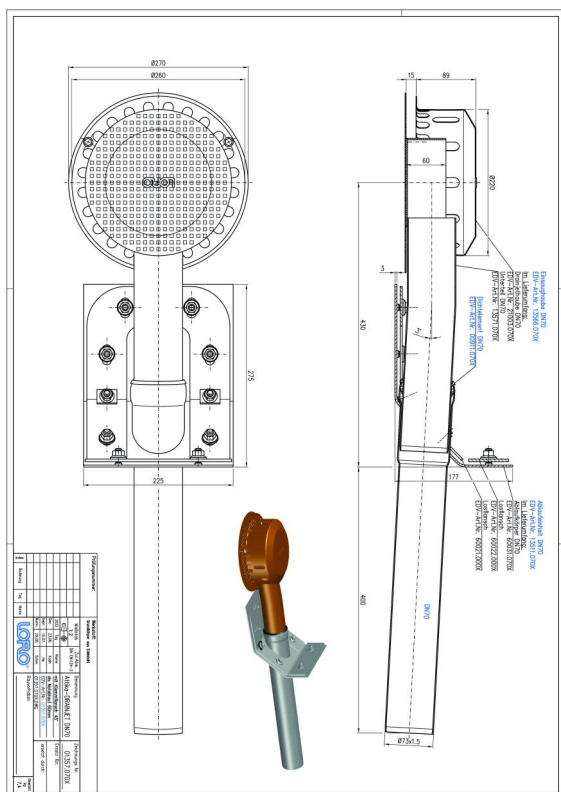

Данни за артикула

ЕАН код	4038088096055
ETIM клас	EC010400
Номинален диаметър	DN 70
Външни размери (ВxШxД)	971 x 270 x 193 mm
Тегло	7,40 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забелешка за употреба

LORO-X DRAINJET-Attikantwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Fallleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade) , oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die ... (прочетете пълния текст онлайн)

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

Сертификат (PDF)

CAD 3D (DWG)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 1587

BIM 3D (STEP)

[Брошура \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)