

LORO-DRAINJET ATTIKA NOTABL.M.KLEMMFL.F.

LORO-DRAINJET ATTIKA Notablauf mit Klemmflansch für Kunststoff Wehrhöhe 40 m Serie 62 DN 50

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Attika-Schnellablauf, Serie 62 ohne Eingriff ins Dach, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 8,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Wehrhöhe 40 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX1326, aus Edelstahl, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088083567
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	270 x 904 x 189 mm
Gewicht	6,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-DRAINJET® Attika-Notabläufe-ohne Eingriff ins Dach, DN 50 und DN 70, für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen

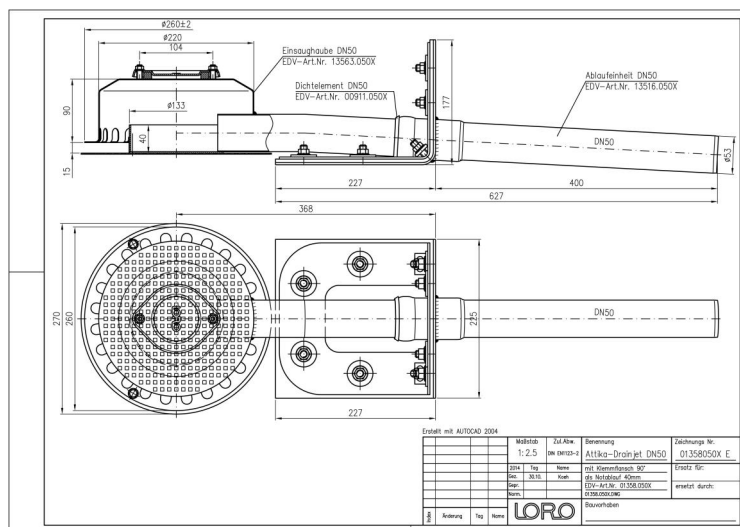

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1326](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)