LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, WITH CUT-OUT DEPTH OF 55 MM FOR BITUMINOUS

LORO-RAINSTAR Attika emergency drain stainless steel 55mm installation depth clamping flange for bitumen gravity drain DN70

Popis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 89 with low penetration depth, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN70, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 55 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 8.2 l/sec at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX475, discharge rate 3.5 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX476

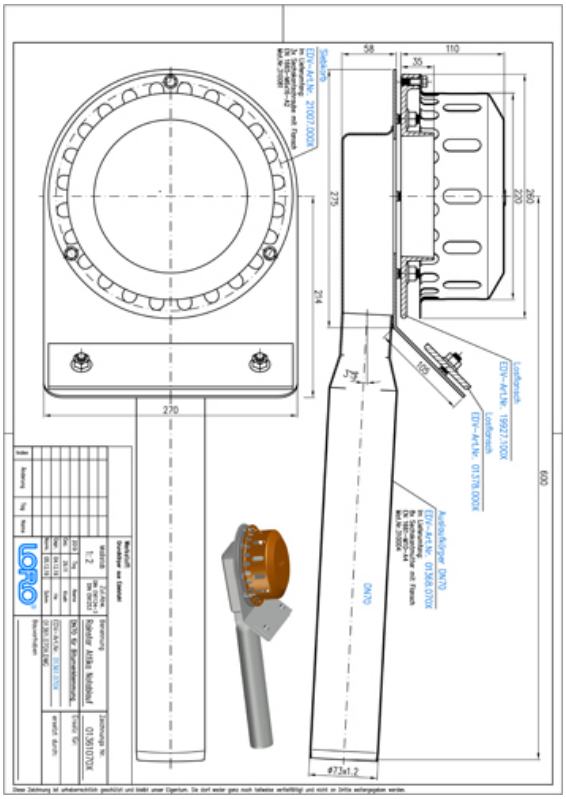

Údaje o artikli

EAN kód	4038088074701
ETIM trieda	EC010400
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	270 x 737 x 208 mm
Hmotnosť	5,50 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm und vorgefertigter Attika-Aufkantung mit Klemm- oder Klebeflansch.Die Aufkantung der Rainstar Attikaentwässerungssysteme bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird der LORO-X Rainstar jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 79 mit höher Freispiegel-Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr! Vorteile: -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -geringe Eingrifftiefe von nur 55mm (Serie 89)

Na stiahnutie

Alles online

- Návod na montáž (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Rozmerový výkres (PDF)
- Systémový dátový list LX 475
- CAD 3D (DWG)
- BIM Revit (RFA)
- Prospekt (PDF)
- Systémový dátový list LX 476
- BIM 3D (STEP)