
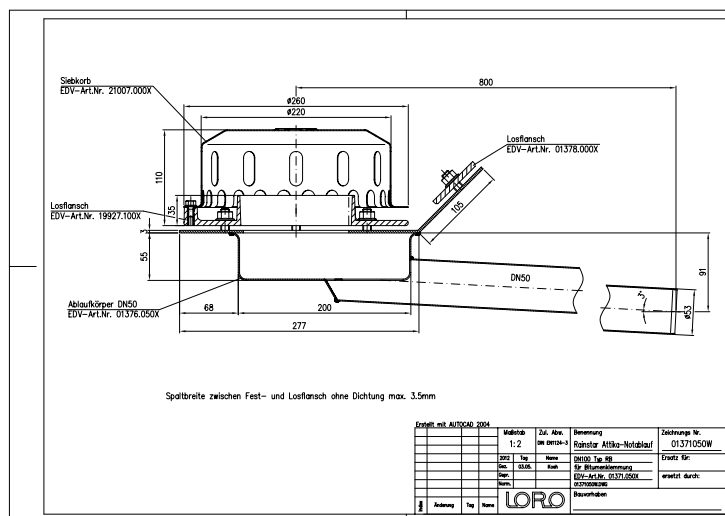


LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, SERIE RB, FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 50

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RB) with clamping flange for bitumen gravity drainage DN 50

Beschrijving

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RB) with lowered pipe, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN50, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 82 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 7.6 l/sec at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX494, discharge rate 2.6 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX493

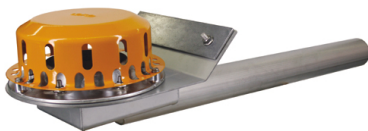

Artikelgegevens

EAN-code	4038088076071
ETIM Klasse	EC010400
Nominale diameter	DN 50
Buitenafmetingen (HxBxL)	270 x 936 x 239 mm
Gewicht	5,30 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnummer	73072980

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefegelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freisiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefegelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 493](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 494](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)