


LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN WITH CLAMPING FLANGE, SERIE RB, FOR PLASTIC ROOFING SHEETS DN 70

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain series 79(RB) with clamping flange for plastic gravity flow DN 70

Opis

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RB) with lowered pipe, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN70, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 90-degree upstand for plastic roofing sheets, roof penetration depth 92 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, discharge rate 10.0 l/sec at 75 mm water level on the roof with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX465, discharge rate 4.2 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX469

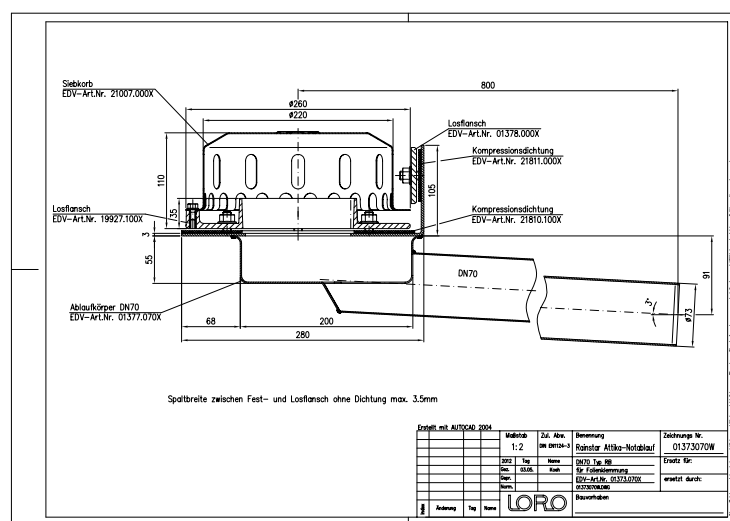

Dane artykułu

Kod EAN	4038088072905
Klasa ETIM	EC010400
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	270 x 937 x 249 mm
Waga	6,40 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 469](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 465](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)