
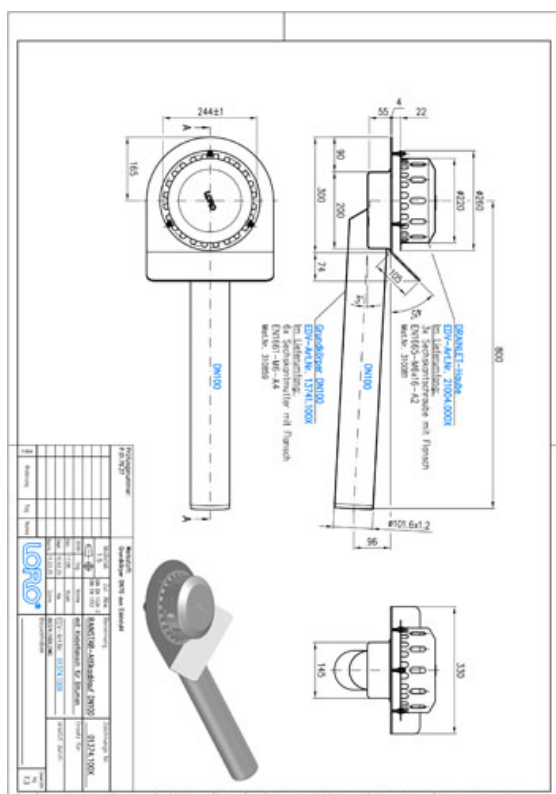


LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN SERIE RA, WITH ADHESIVE BONDING FLANGE FOR BITUMINOUS ROOFING SHEETS DN 100

LORO-RAINSTAR Attica Drain Series 79(RA) with adhesive flange for bitumen DN 100, made of stainless steel

Description

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 79 (RA) with lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX479, made of stainless steel, DN100



Données de l'article

Code EAN	4038088072936
Classe ETIM	EC011350
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	260 x 330 x 965 mm
Poids	7,30 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Rainstar® Attikaentwässerungssysteme mit vorgefertigter Attika-Aufkantung als Montagehilfe, mit Klemmflansch oder Klebeflansch, je nachdem ob eine Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahn verwendet werden soll. Die Aufkantung bietet als Montagehilfe in der Attika zusätzlichen Halt und verkürzt die Montagezeit. Abgedichtet wird jedoch nur auf der horizontalen Ebene, sodass eine Abdichtung in der Aufkantung nicht notwendig ist. LORO-X Rainstar Systeme bieten durch das patentierte tiefgelegte Rohr hohe Abflussleistungen von 3,7 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, auch bei Freispiegelströmung mit vollständig belüfteter DN 100 Falleitung. Die Anforderungen der Dachentwässerungsnorm für innenliegende Dachentwässerungen erfüllt das System mit 5,5 l/s bei 35 mm mit geschlossener Falleitung und Silent-Power Strömung. Die LORO-X RAINSTAR® Systeme gibt es auch als Serie 89 mit geringer Eingrifftiefe von nur 55mm! Vorteile: -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefgelegtes Rohr (Serie 79) -nur eine horizontale Abdichtungsebene -Aufkantung als Montagehilfe in der Attika -bis 21,7 l/s als Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 479](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)