

LORO-X DRAINJET SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 62, WITHOUT ROOF PENETRATION, WITH BONDING FLANGE FOR

LORO-DRAINJET Attika emergency drain with adhesive flange for bitumen 60 mm high Series 62 DN 50

Kuvaus

LORO-X DRAINJET siphonic parapet drain, series 62 without penetration into the roof, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 8.5 l/s at 75 mm water level on the roof and 60 mm weir height, with bonding flange, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX1327, made of stainless steel, DN50




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088095317
ETIM-luokka	EC010400
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	290 x 967 x 215 mm
Paino	6,60 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-X DRAINJET-Attikaentwässerungssysteme ohne Eingriff ins Dach mit Druckströmung sind gemäß angemeldeter und eingetragener Patente und Gebrauchsmuster optimiert für platzsparenden Einsatz ohne Eingriff in die Wärmedämmung oder die Betondecke des Daches. Obwohl keine Aussparung in der Dachkonstruktion oder der Wärmedämmung notwendig ist, ermöglicht die patentierte Systemform durch den Saugeffekt der Druckströmung hohe Literleistungen von bis zu 16 l/s. Das Prinzip der Attika-Aussenentwässerung wird mit diesem System als Hauptentwässerung und auch als Notentwässerung optimal umgesetzt, ohne dass das Regenwasser auch nur einen Millimeter in das Gebäude gelangen kann. Je nach Anforderung kann das System mit DN50 Falleitung besonders platzsparend (auch hinter der Fassade), oder mit besonders starker Leistung (DN70-DN100) geplant werden. Dadurch dass das System keinen Eingriff in das Dach erfordert, eignet es sich auch optimal zur Sanierung bestehender Gebäude mit dünner Wärmedämmung, oder für Gebäude mit dem sogenannten Umkehrdachprinzip bei denen der Ablauf direkt auf der Dachkonstruktion aufliegen kann, ohne die Betondecke aufstemmen zu müssen. Je nach Dachabdichtungsbahn erfolgt die Anbindung als Klebeflansch (Bitumen) oder als Klemmflansch (45° Bitumen, 90° Kunststoff).

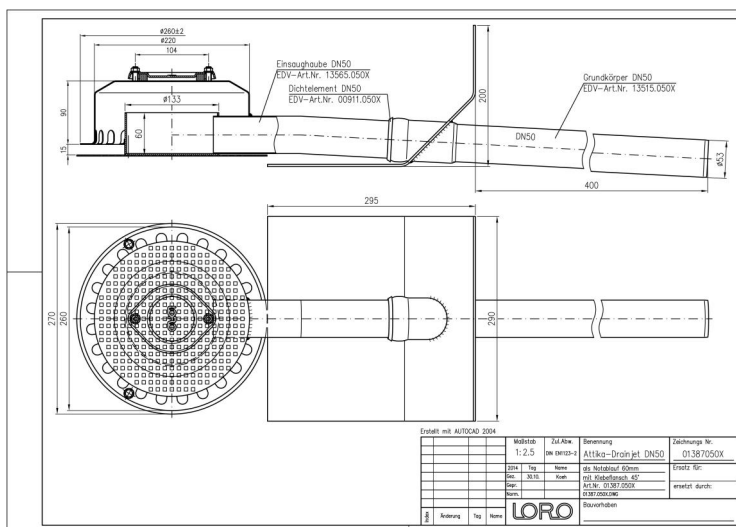

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 1327](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)