

LORO-X RAINSTAR SCUPPER DRAIN-DISTANT WITHOUT RAISED EDGE DN 100

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet drain without upstand with clamping flange free-flowing DN 100

Περιγραφή

LORO-X RAINSTAR parapet drain, series 88 without upstand, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 106 mm, with DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX479, made of stainless steel, DN100




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088074183
Κατηγορία ETIM	EC011350
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	270 x 422 x 240 mm
Βάρος	4,20 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne
 Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in
 variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die
 Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und
 den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern.
 Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B.
 innerhalb der Wärmedämmung erfolgen. Die
 Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-
 Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in
 Kombination mit der patentierten 2-stufigen
 Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke
 Abflussleistung von bis zu 21 l/s. Zu beachten ist
 jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die
 Abflussleistung beeinträchtigen kann. Vorteile: -
 Variable Entfernung zur Attika - bis 21,7 l/s bei
 Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm - hohe
 Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr
 - nur eine horizontale Abdichtungsebene - patentiertes
 Notentwässerungswehr unter der Haube

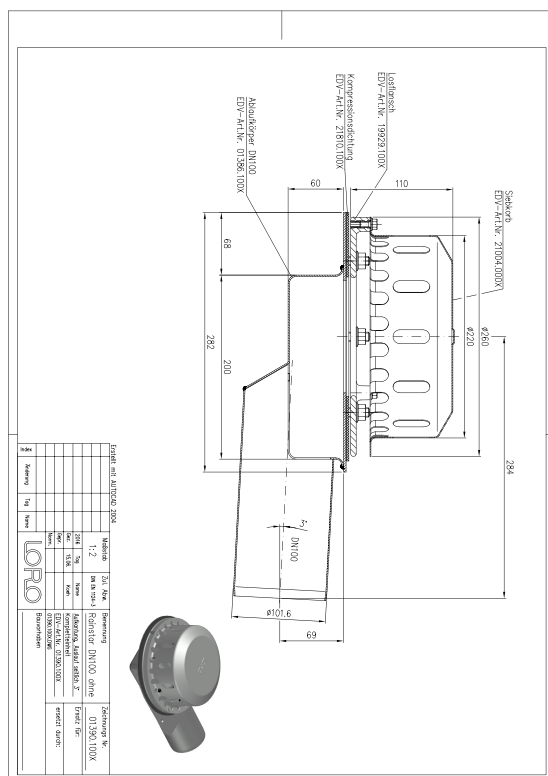

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

Φύλλο δεδομένων συστήματος LX

479 3D (DWG)

BIM Revit (RFA)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

Φύλλο δεδομένων συστήματος LX

483 3D (STEP)