

LORO-RAINSTAR ATTIKA NOTABL.EDELST.O.AUF

LORO-RAINSTAR Attika Notablauf aus Edelstahl ohne Aufkantung mit Klemmflansch

Freispiegelströmung DN 50

Beschreibung

LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 88 ohne Aufkantung für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, aus Edelstahl, DN 50, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 82 mm, mit DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Abflussleistung 7,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX494 mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, Abflussleistung 2,6 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX493 als Speier.



Artikeldaten

EAN-Code **4038088075807**

ETIM Klasse **EC010400**

Nennweite **DN 50**

Außenmaße (HxBxL) **270 x 397 x 210 mm**

Gewicht **4,00 Kg (STK)**


Warengruppe **9**

Zolltarifnummer **73072980**

Material / Farbe **Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern. Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B. innerhalb der Wärmedämmung erfolgen. Die Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in Kombination mit der patentierten 2-stufigen Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke Abflussleistung von bis zu 21 l/s. Zu beachten ist jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die Abflussleistung beeinträchtigen kann. Vorteile: - Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes Notentwässerungswehr unter der Haube

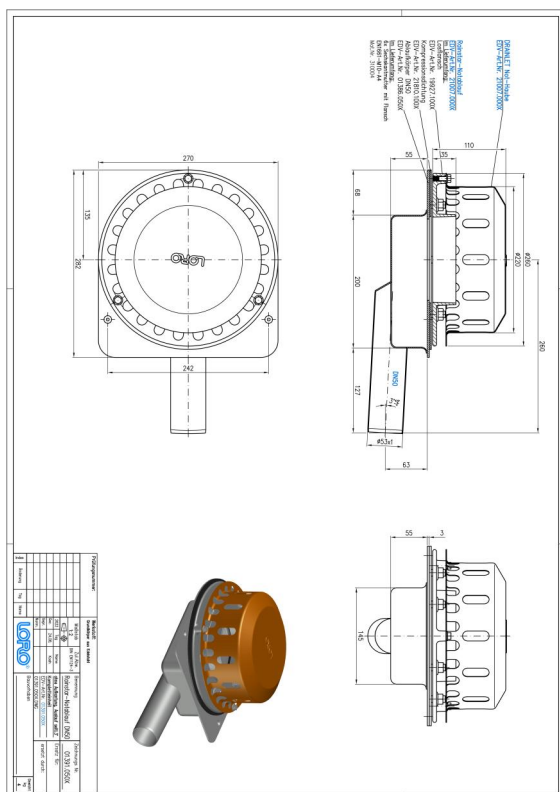

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 493](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 494](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)