


LORO-X RAINSTAR SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 88 DISTANT, WITHOUT RAISED EDGE, WITH CLAMPING FLANGE, FOR

LORO-RAINSTAR stainless steel parapet emergency drain without upstand with clamping flange pressure outlet DN 70

Descrição

LORO-X RAINSTAR siphonic parapet drain, series 88 without upstand, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 17.6 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bituminous and plastic roofing sheets, roof penetration depth 92 mm, with DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX466, made of stainless steel, DN70

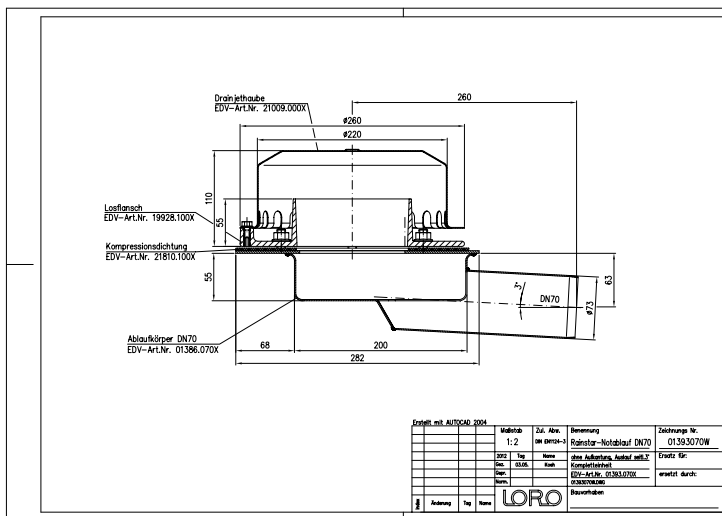

Dados do artigo

Código EAN	4038088074138
Classe ETIM	EC010400
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	270 x 397 x 219 mm
Peso	4,20 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

LORO-X RAINSTAR-Distant Attikaentwässerung ohne
 Aufkantung ermöglicht den Einbau des Ablaufes in
 variablem Abstand zur Attika. So ist es möglich die
 Dachschräge zur Attika wieder ansteigen zu lassen und
 den tiefsten Punkt weiter zur Dachmitte zu verlagern.
 Die Verlegung des waagerechten Rohres kann z.B.
 innerhalb der Wärmedämmung erfolgen.Die
 Abdichtung erfolgt nur in einer Ebene mit LORO-
 Klemmflansch. Die Silent-Power Druckströmung in
 Kombination mit der patentierten 2-stufigen
 Beschleunigung des Wassers im Ablauf sorgt für starke
 Abflussleistung von bis zu 21 l/s.Zu beachten ist
 jedoch, dass ein zu großer Abstand zur Attika die
 Abflussleistung beeinträchtigen kann.Vorteile: -
 Variable Entfernung zur Attika -bis 21,7 l/s bei
 Notentwässerung mit Druckströmung bei 75mm -hohe
 Abflussleistung durch patentiertes, tiefergelegtes Rohr
 -nur eine horizontale Abdichtungsebene -patentiertes
 Notentwässerungswehr unter der Haube

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

Homologação (PDF)

CAD (DWG)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

Ficha técnica do sistema LX 466

BIM Revit (RFA)

[Brochura \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)