


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 500 mm DN 125

Описание

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm, DN125

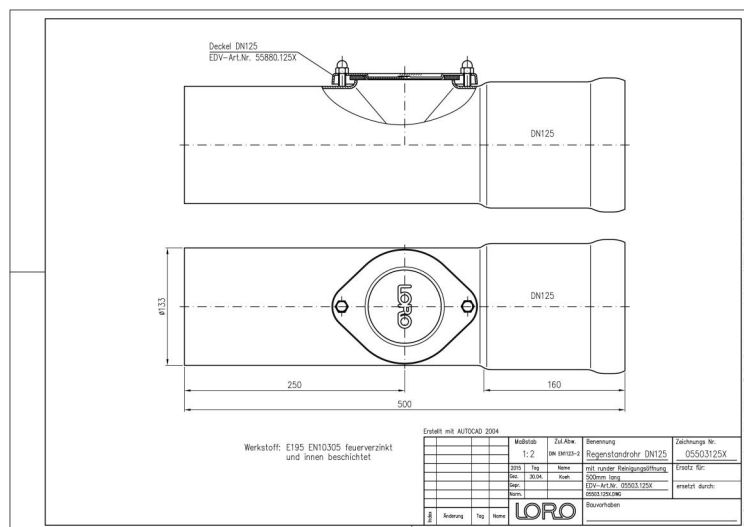

Данни за артикула

ЕАН код	4038088023440
ЕТИМ клас	EC011386
Номинален диаметър	DN 125
Номинална дължина/градус	500
Външни размери (ВxШxД)	152 x 172 x 5000 mm
Тегло	4,50 Kg (STK)
Продуктова група	2
Митнически тарифен номер	73063018
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)