


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 1500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 1500 mm DN 125

Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125

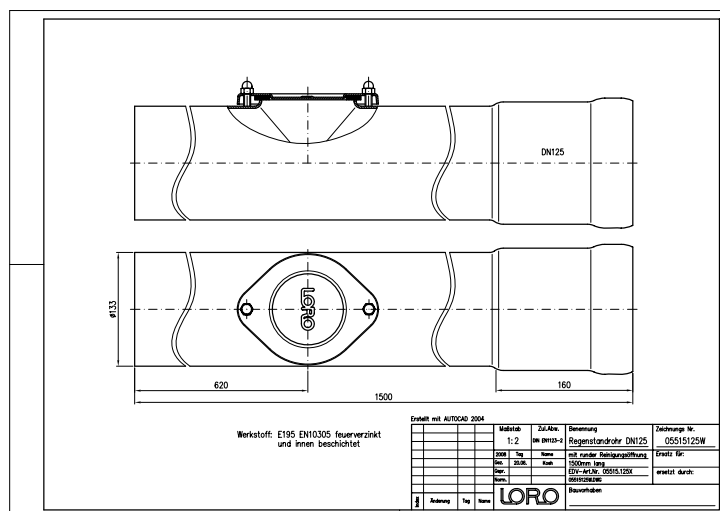

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088060964
ETIM klasa	EC011386
Nazivni promjer	DN 125
Nazivna duljina/stupanj	1500
Vanjske mjere (VxŠxD)	152 x 172 x 1500 mm
Težina	12,90 Kg (STK)
Grupa proizvoda	2
Carinski tarifni broj	73063018
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)