


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 1500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 1500 mm DN 125

Beschrijving

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125

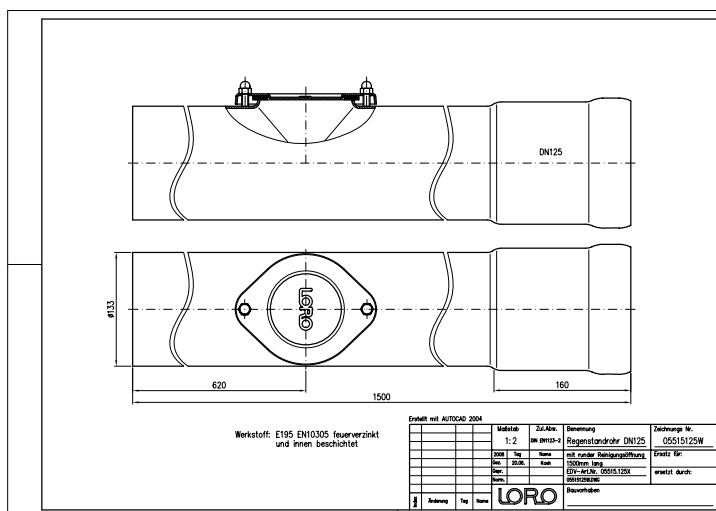

Artikelgegevens

EAN-code	4038088060964
ETIM Klasse	EC011386
Nominale diameter	DN 125
Nominale lengte/graad	1500
Buitenafmetingen (HxBxL)	152 x 172 x 1500 mm
Gewicht	12,90 Kg (STK)
Productgroep	2
Douanetariefnummer	73063018
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD (DWG)