


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 2000 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 2000 mm DN 125

Kuvaus

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2000 mm, DN125

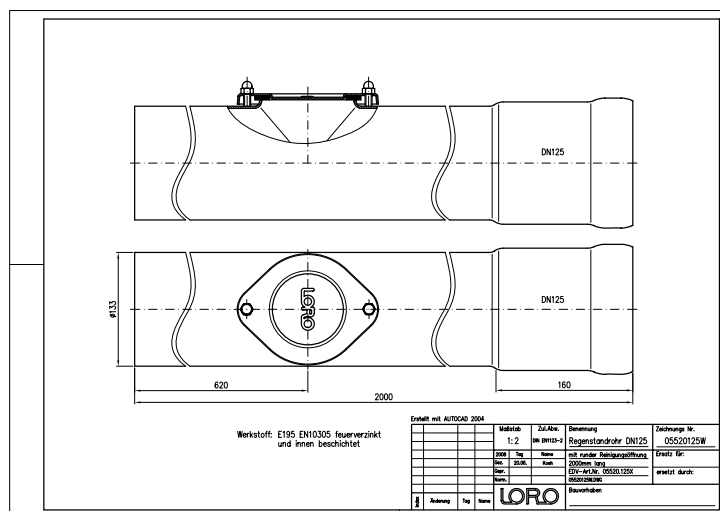

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088061060
ETIM-luokka	EC011386
Nimellishalkaisija	DN 125
Nimellispituus/-aste	2000
Ulkomitat (KxLxS)	152 x 172 x 2000 mm
Paino	17,00 Kg (STK)
Tuoteryhmä	2
Tullitariffin numero	73063018
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)