


LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 2000 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 2000 mm DN 125

Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2000 mm, DN125

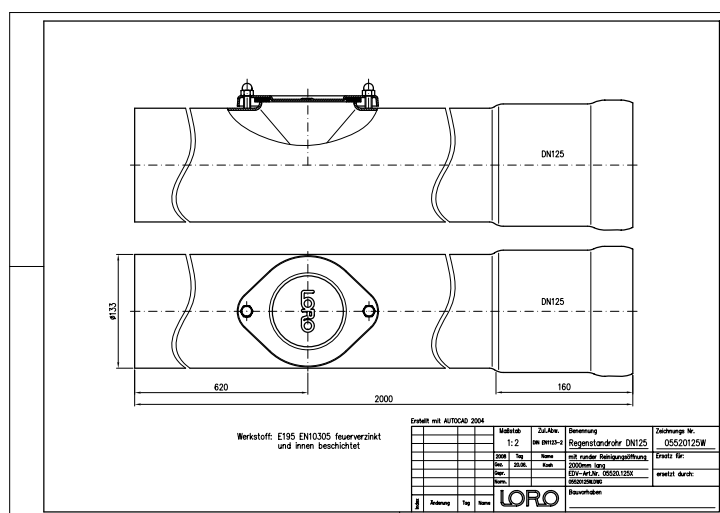

Dane artykułu

Kod EAN	4038088061060
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 125
Długość/stopień nominalny	2000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	152 x 172 x 2000 mm
Waga	17,00 Kg (STK)
Grupa produktów	2
Numer taryfy celnej	73063018
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)