

LORO-X ÜBERGANGSROHR MUFFENL./MUFFE

LORO-X Übergangsrohr Muffenlos /Muffe DN 150/300

Beschreibung

LORO-XML Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, von LORO-X Rohr mit Muffe an LORO-XML Rohr muffenlos konzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, DN 150/300




Artikeldaten

EAN-Code	4038088068267
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 150, DN 300
Außenmaße (HxBxL)	324 x 324 x 345 mm
Gewicht	6,00 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 150 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

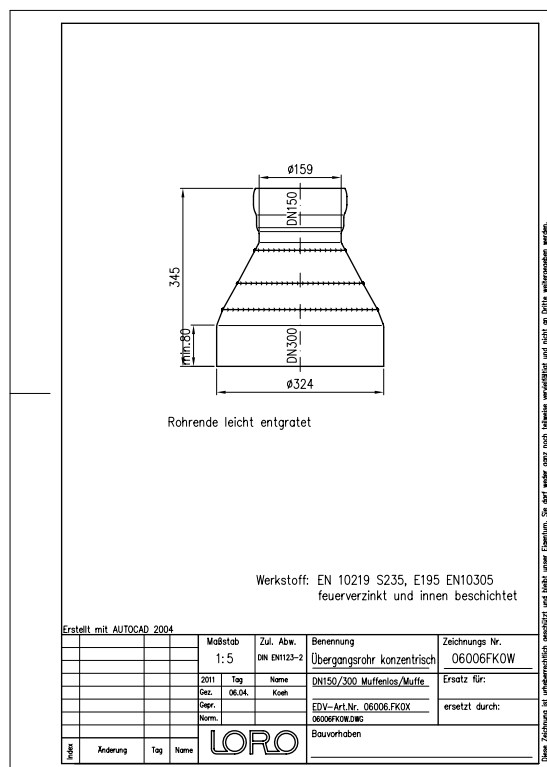

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)