

LORO-BELÜFTUNGSRÖHR DN 100

LORO-Belüftungsröhr DN 100

Beschreibung

LORO-X Belüftungsröhr nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088083291
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	118 x 118 x 320 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

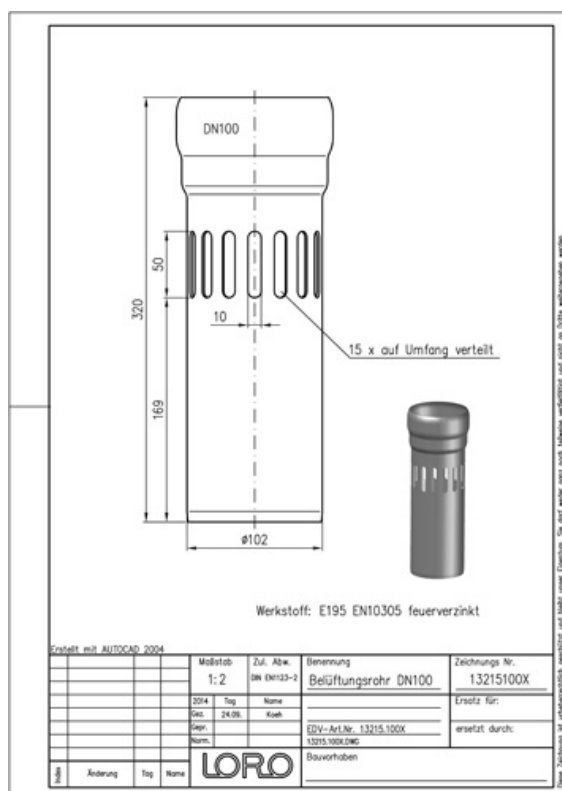

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)