

LX UMLENKUNGSFORMSTÜCK M.HV FÜSSEN,

LORO-X deflector with height-adjustable feet DN 100/50

Popis

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN50, for LORO-X cascade drainage, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




Údaje o artikli

EAN kód	4038088100370
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 100, DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	220 x 170 x 204 mm
Hmotnosť	1,60 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

kein Verwendungshinweis notwendig

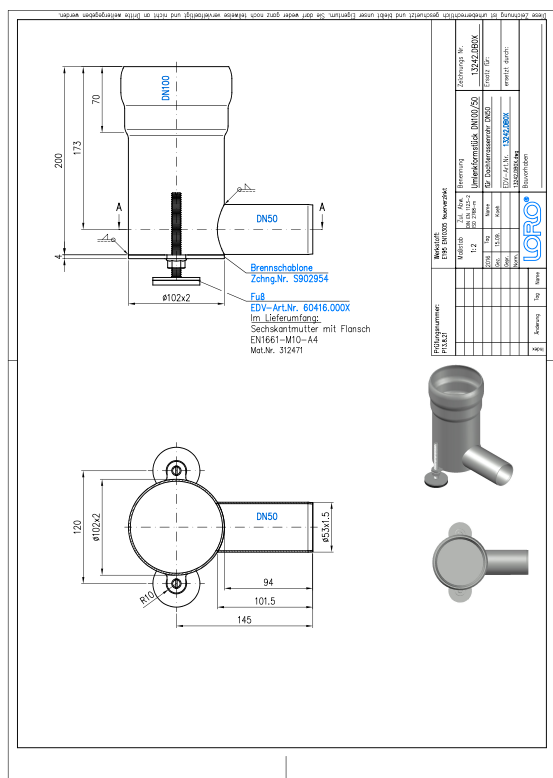

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 3012](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)