

LX UMLENKUNGSFORMSTÜCK M.HV FÜSSEN,

LORO-X deflector with height-adjustable feet DN 100/50

Opis

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN50, for LORO-X cascade drainage, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50



Dane artykułu

Kod EAN 4038088100370

Klasa ETIM EC003024

Średnica nominalna DN 100, DN 50

Wymiary zewnętrzne 220 x 170 x 204 mm (WxSxD)

Waga 1,60 Kg (STK)


Grupa produktów 9

Numer taryfy celnej 73089098

Materiał / Kolor Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

kein Verwendungshinweis notwendig

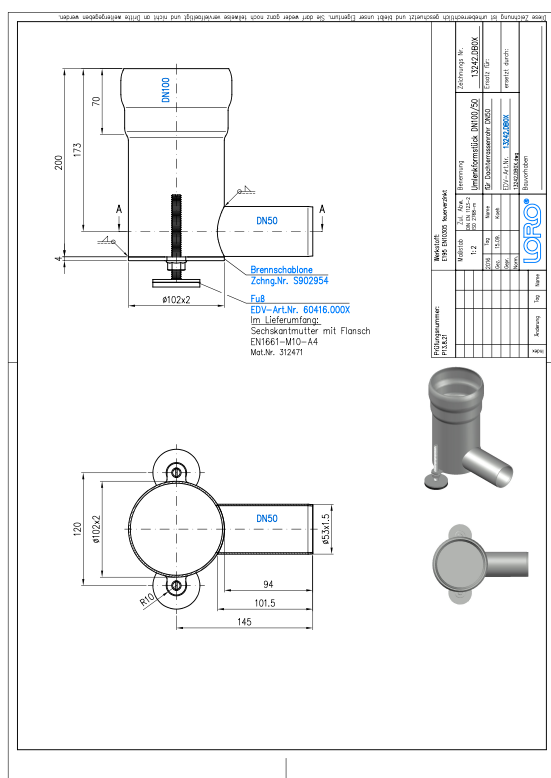

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 3012](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)