
LX UMLENKUNGSFORMSTÜCK M.HV FÜSSEN,

LORO-X deflector with height-adjustable feet DN 100/50

Texte de prescription

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN50, for LORO-X cascade drainage, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50



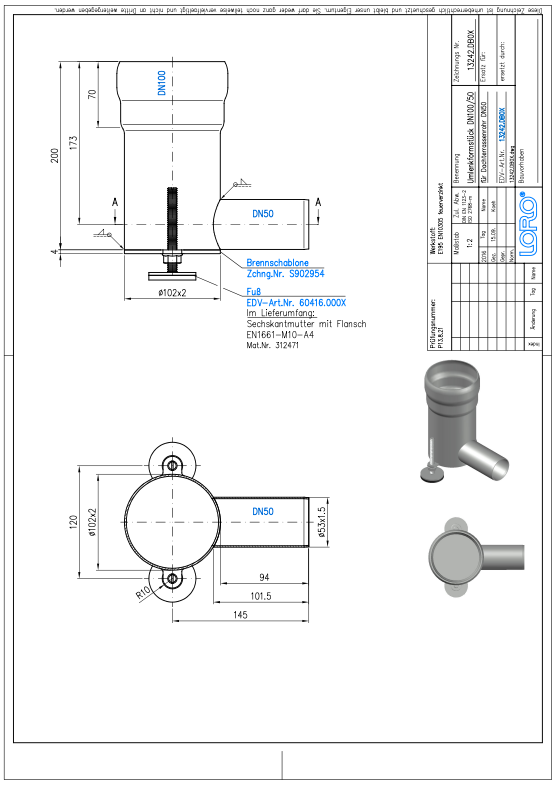

Données de l'article

Code EAN	4038088100370
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 100, DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	220 x 170 x 204 mm
Poids	1,60 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

kein Verwendungshinweis notwendig

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Fiche technique du système LX 3012
BIM 3D (STEP)
Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)